


NORLYS ASTRID 2219


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

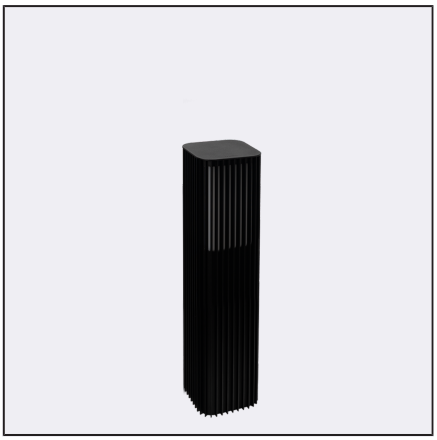

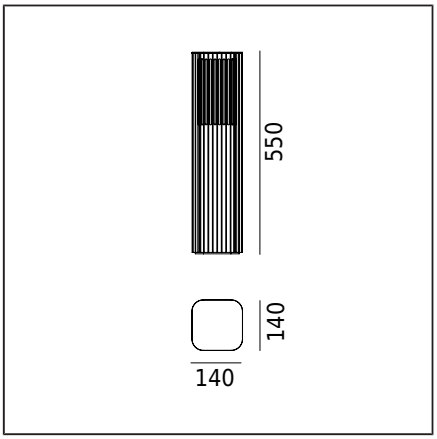

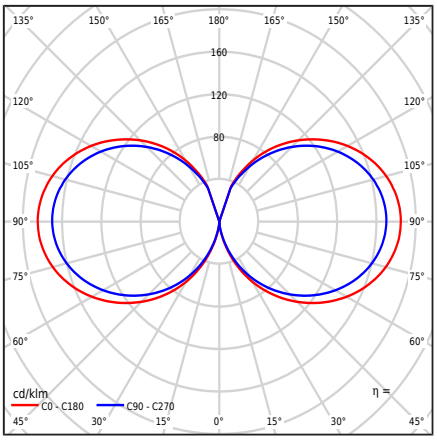

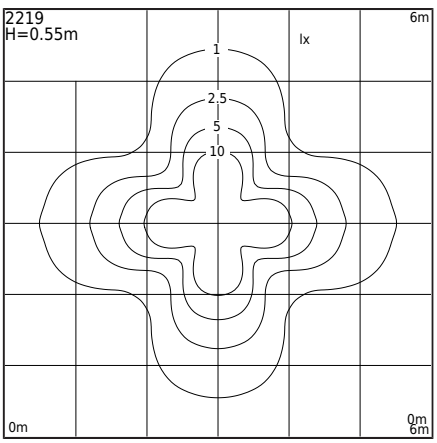

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest modern dizájnnal.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Foglalat rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőnél 120°-onként. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Kapocsterminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére max 3x2,5mm². Kör keresztmetszetű kábel, maximális átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	12,0W
Lámpatest teljesítmény	14,6W
Lámpa fényáram	2113lm
Világító fényáram	272lm
A lámpatest hatékonysága	18,6lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	10A/13,5µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2219xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúrához mellékelt útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi el, a hatályos előírásokkal összhangban. A kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2219AL	ALUMÍNIUM	9006
2219CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2219WH	FEHÉR	9003
2219BL	FEKETE	9005
2219GR	GRAFIT	7016
2219CB	RÉZBRONZ	8004
2219GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2219CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúrához mellékelt útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi el, a hatályos előírásokkal összhangban. A kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.