


NORLYS ASTRID 2219


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

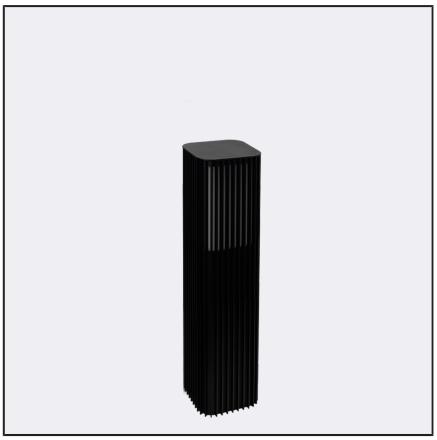

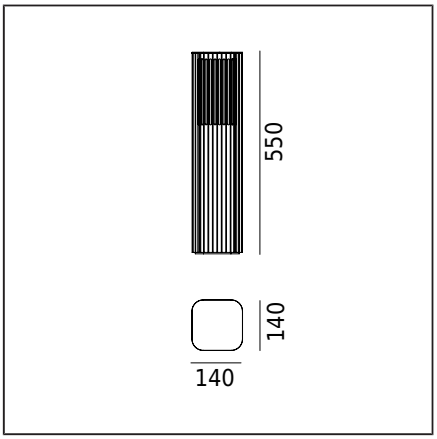

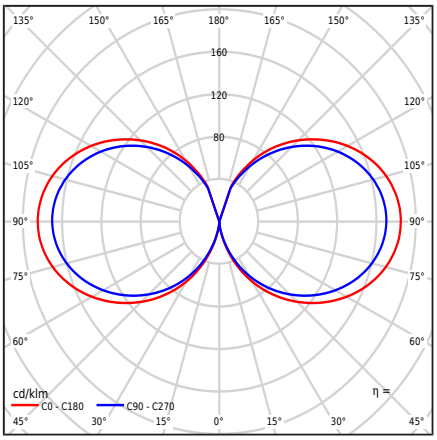

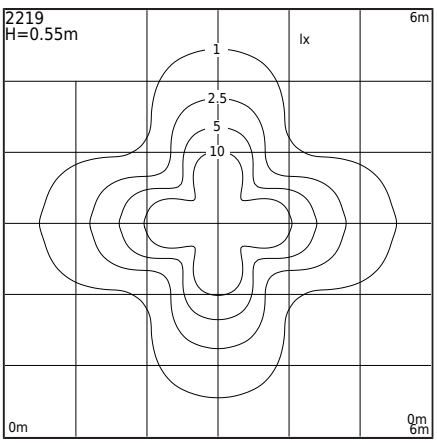

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering armatur: 3 hull ø9mm, på en diameter på ø65mm ved 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en sløyfe maks 3x2,5mm². Kabel i en rund jakke med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	12,0W
Armatureffekt	14,6W
Modul lumen	2113lm
Lumen ut	272lm
Armatur Lumen/Watt	18,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	10A/13,5µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2219xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med de nødvendige godkjenningene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende regler. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.

ASTRID 2219

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2219BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med de nødvendige godkjenningene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende regler. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.