


NORLYS ASTRID 2219


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

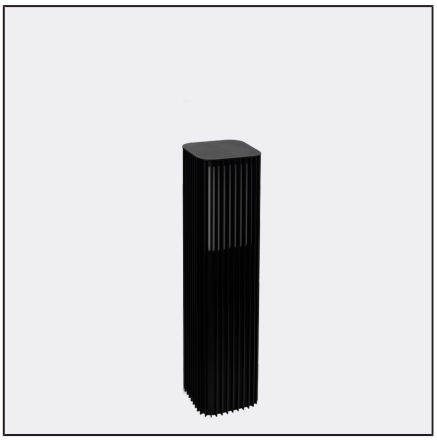

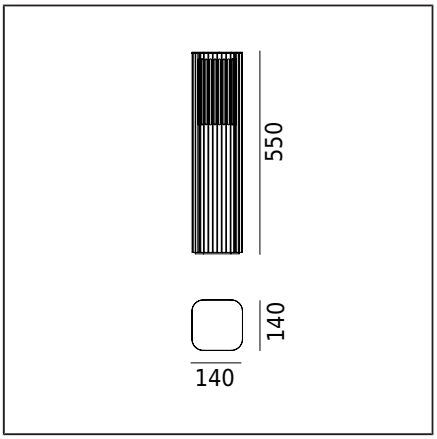

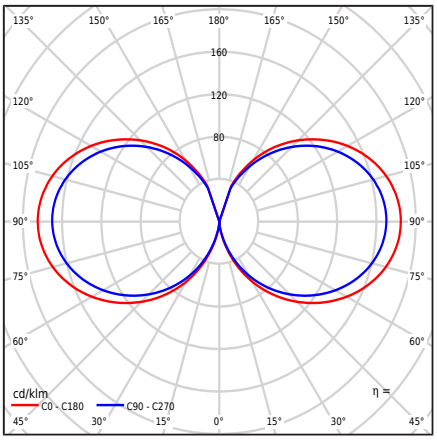

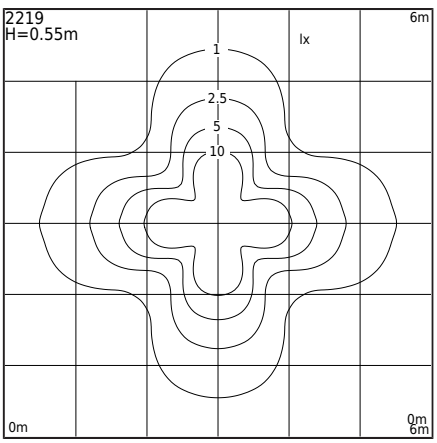

Тип світильника

Тип світильника	Стовпчик
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9mm, на діаметрі ø65mm під 120°. Інші аксесуари слід купити окремо.
Термінал	Клемні з'єднання: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x2,5мм². Кабель у круглій оболонці з максимальною діаметром ø12,5мм.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	12,0W
Потужність світильника	14,6W
Світловий потік лампи	2113lm
Світловий потік світильника	272lm
Ефективність світильника	18,6lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.9
Фактор THD	≤15%
Температура Ta рейтингу	TA +35°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	10A/13,5µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZN2219xx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2219AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2219WH	БІЛИЙ	9003
2219GR	ГРАФІТ	7016
2219CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2219CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2219GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2219CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2219BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.