


NORLYS ASTRID 2221


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2221XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.de

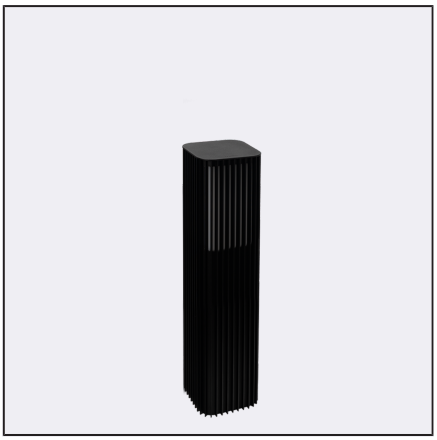

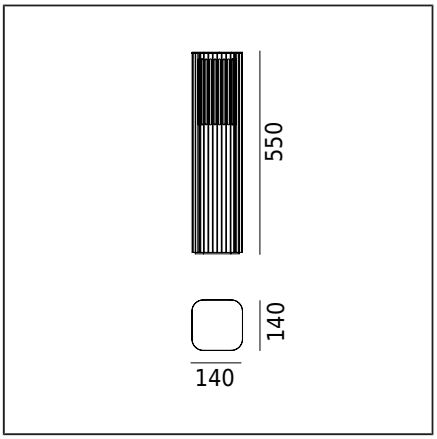

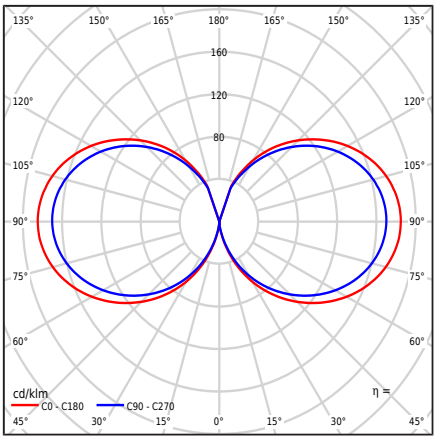

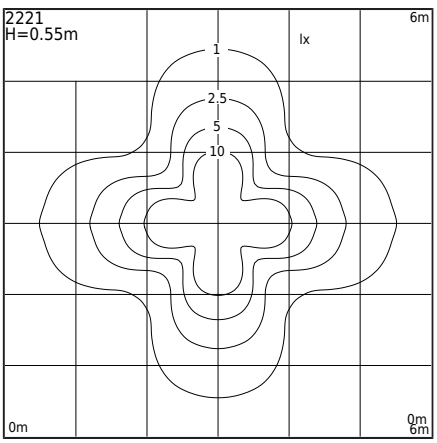

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf ø65mm Durchmesser alle 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Verbindung des Leuchtmittels in einer Schleife max 3x2,5mm². Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	12,0W
Leuchtenleistung	14,6W
Lampenlichtstrom	2057lm
Lichtstrom der Leuchte	265lm
Effizienz der Leuchte	18,2lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	≤15%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	10A/13,5µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2221xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und hat keinen Einfluss auf die Qualität des Leuchtkörpers.

ASTRID 2221



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2221AL	ALUMINIUM	9006
2221CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2221GR	GRAPHIT	7016
2221GB	GRAU BEIGE	7006
2221CB	KUPFERBRAUN	8004
2221SV	SCHWARZ	9005
2221VI	WEIß	9003
2221CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und hat keinen Einfluss auf die Qualität des Leuchtkörpers.