


NORLYS ASTRID 2221


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2221XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.fr

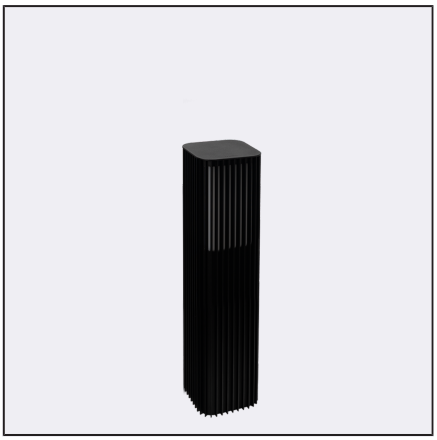

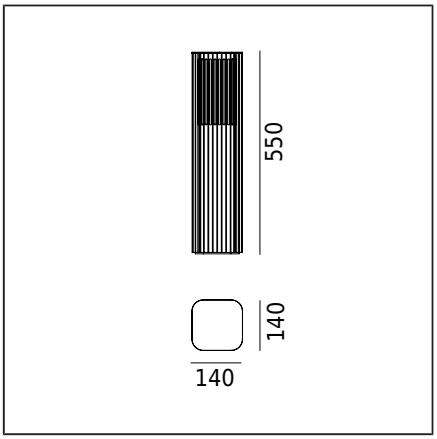

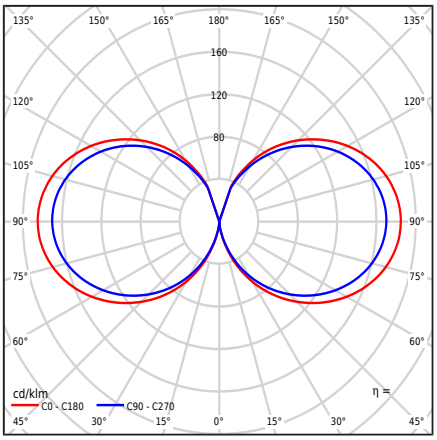

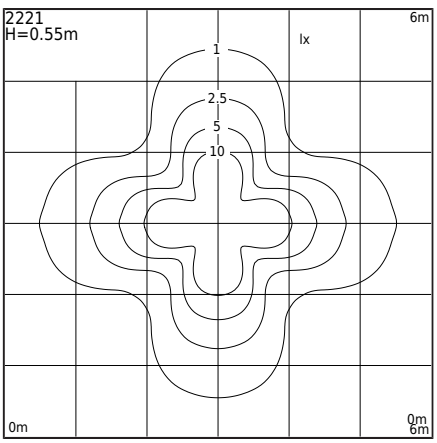

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'armature : 3 trous ø9mm, sur un diamètre ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble rond avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	12,0W
Puissance racordée du luminaire	14,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2057lm
Flux lumineux du luminaire	265lm
Efficacité lumineuse du luminaire	18,2lm/W
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	≤15%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	10A/13,5µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZN2221xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, vous devez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de service sont effectués par une personne disposant des autorisations et compétences appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les appareils d'éclairage est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2221CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2221AL	ALUMINIUM	9006
2221VI	BLANC	9003
2221GR	GRAPHITE	7016
2221GB	GRIS BEIGE	7006
2221SV	NOIR	9005
2221CB	TERRACOTTA	8004
2221CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, vous devez lire les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de service sont effectués par une personne disposant des autorisations et compétences appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les appareils d'éclairage est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.