


NORLYS ASTRID 2221


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2221XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.it

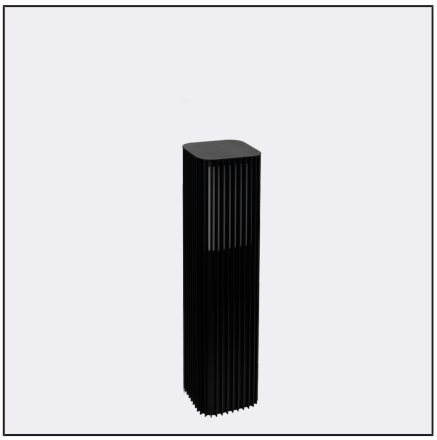

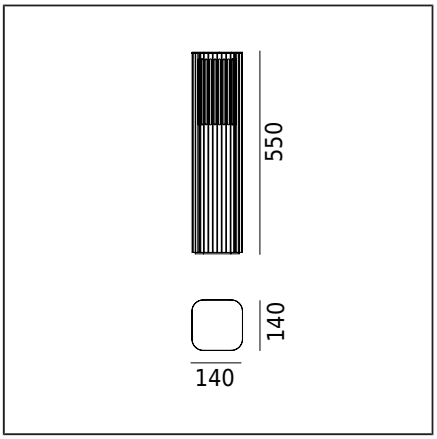

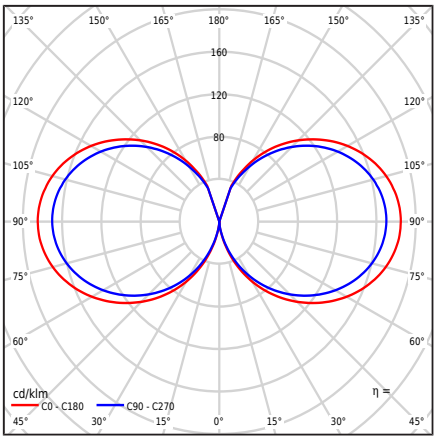

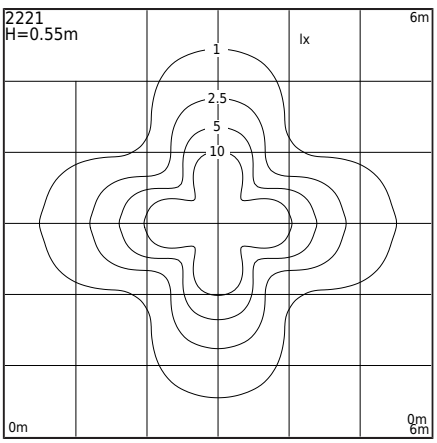

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un'apparecchiatura con design moderno.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: 3 fori ø9mm, su un diametro ø65mm ogni 120°. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Cavo circolare con un diametro massimo di ø12,5mm.
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	12,0W
Potenza del lume.	14,6W
Flusso luminoso della lampada	2057lm
Flusso luminoso del luminare	265lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	18,2lm/W
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.9
Fattore THD	≤15%
Temperatura Ta nominale	TA +35°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	10A/13,5µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Accessori venduto separatamente

3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZN2221xx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate alla lampada. Il montaggio e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.

ASTRID 2221

Indici

Indice	Colore	RAL
2221CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2221AL	ALLUMINIO	9006
2221WH	BIANCO	9003
2221GR	GRAFITE	7016
2221GB	GRIGIO BEIGE	7006
2221CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2221CB	MARRONE RAME	8004
2221BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate alla lampada. Il montaggio e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.