


NORLYS ASTRID 2221


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2221XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

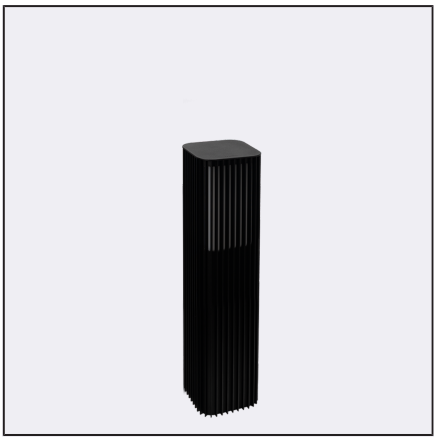

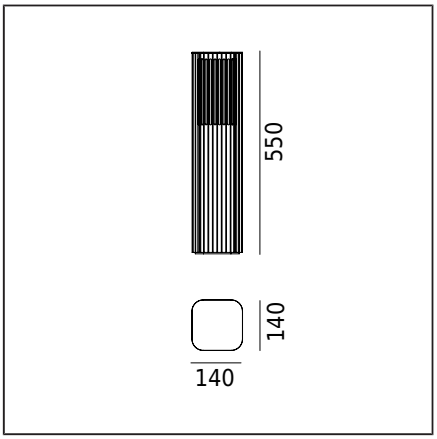

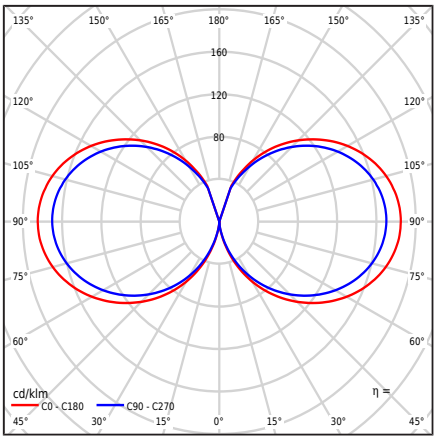

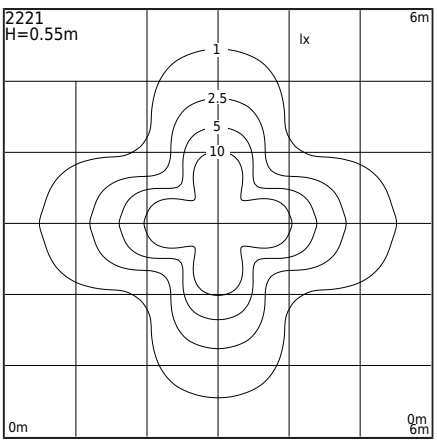

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм через каждые 120°. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x2,5мм². Круглый кабель с максимальным диаметром ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	12,0W
Мощность светильника	14,6W
Лампа светового потока	2057lm
Световой световой поток	265lm
Эффективность светильника	18,2lm/W
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	≤15%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	10A/13,5µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2221xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, прикрепленной к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, естественное явление и не влияет на их качество.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2221AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2221WH	БЕЛЫЙ	9003
2221GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2221CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2221CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2221GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2221CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2221BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки следует ознакомиться с инструкцией, прикрепленной к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, естественное явление и не влияет на их качество.