


NORLYS ASTRID 2225


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de

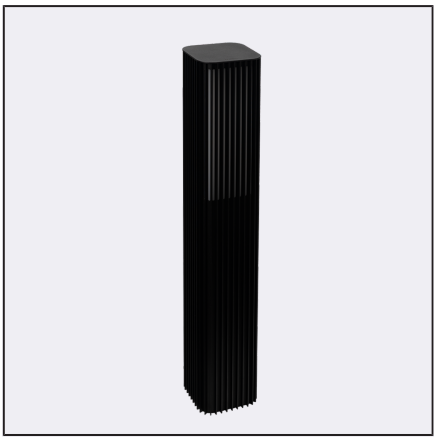

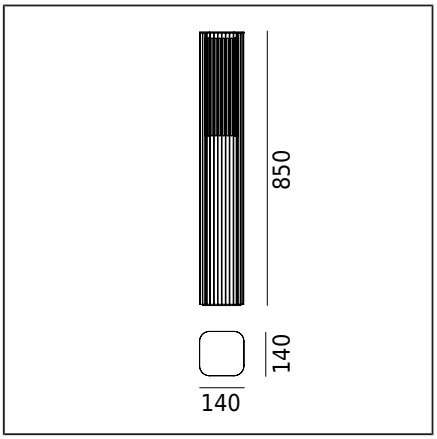

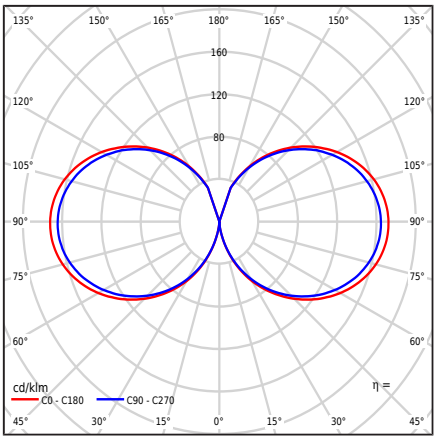

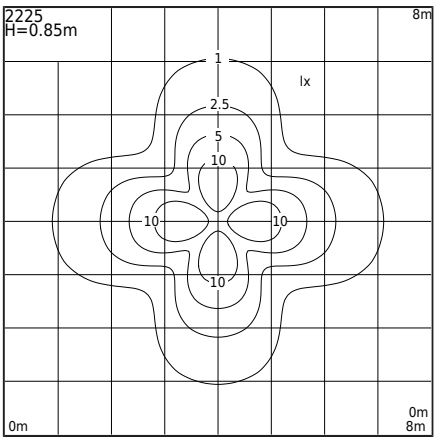

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120°. Weitere Zubehörteile sollten separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife zu verbinden max. 3x2,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	11,5W
Leuchtenleistung	14,6W
Lampenlichtstrom	2163lm
Lichtstrom der Leuchte	362lm
Effizienz der Leuchte	24,8lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0.9
THD-Faktor	≤15%
Ta Nennbetriebstemperatur	TA +35°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	10A/13,5µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Zubehör separat erhältlich

3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZN2225xx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beiliegen. Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2225AL	ALUMINIUM	9006
2225CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2225GR	GRAPHIT	7016
2225GB	GRAU BEIGE	7006
2225CB	KUPFERBRAUN	8004
2225SV	SCHWARZ	9005
2225VI	WEIß	9003
2225CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beiliegen. Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.