


NORLYS ASTRID 2225


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

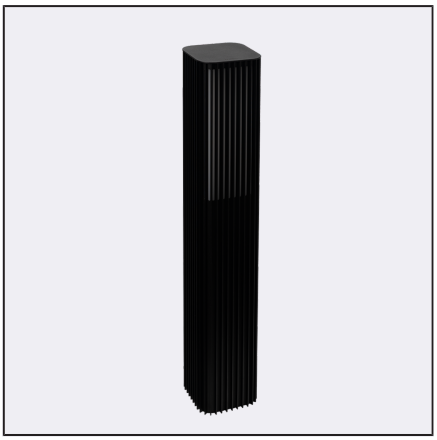

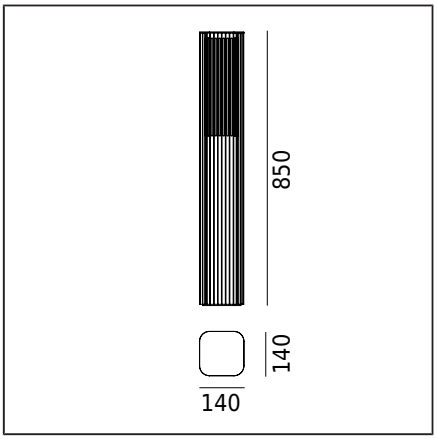

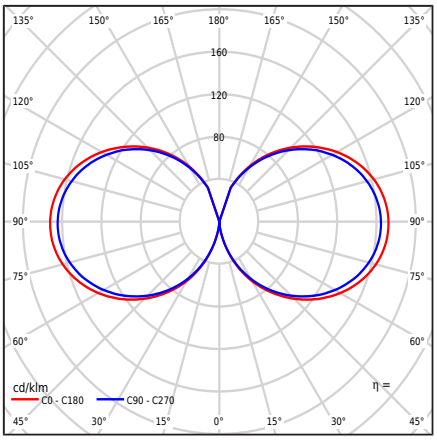

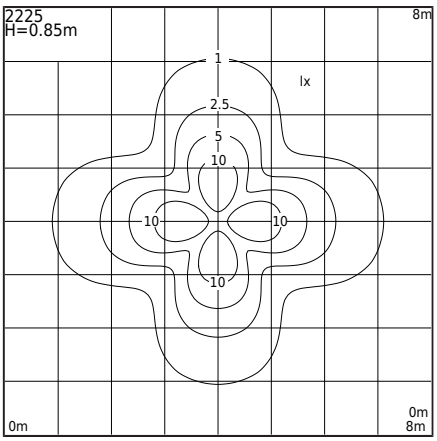

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Una lámpara con diseño moderno.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm, en un diámetro de ø65mm cada 120°. Otros accesorios se deben comprar por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx. 3x2,5mm². Cable en una vaina redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	11,5W
Potencia del luminario	14,6W
Flujo luminoso de la lámpara	2163lm
Flujo luminoso del luminario	362lm
Eficiencia de la luminaria	24,8lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.9
Factor THD	≤15%
Temperatura clasificada Ta	TA +35°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	10A/13,5µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Accesorios se vende por separado

3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZN2225xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones que se incluyen con la luminaria. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
2225CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2225AL	ALUMINIO	9006
2225WH	BLANCO	9003
2225GR	GRAFITO	7016
2225GB	GRIS BEIGE	7006
2225CG	GRIS CEMENTO	7033
2225BL	NEGRO	9005
2225CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones que se incluyen con la luminaria. La instalación y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.