


NORLYS ASTRID 2225


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

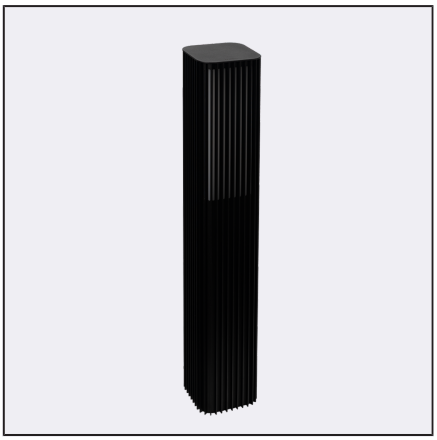

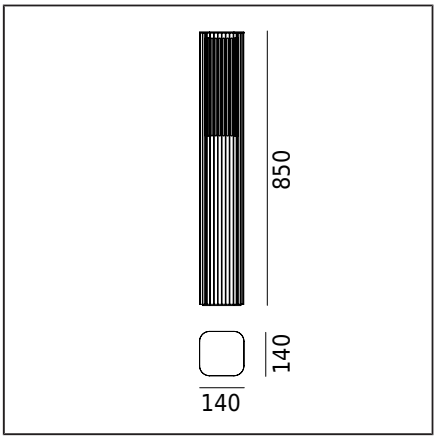

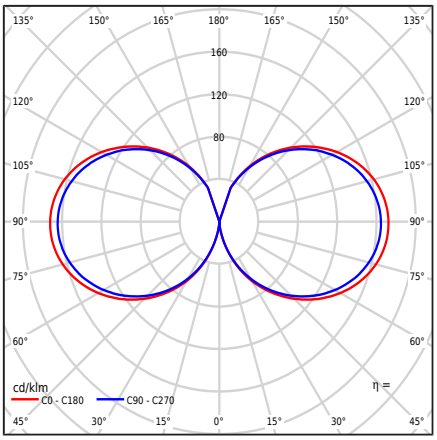

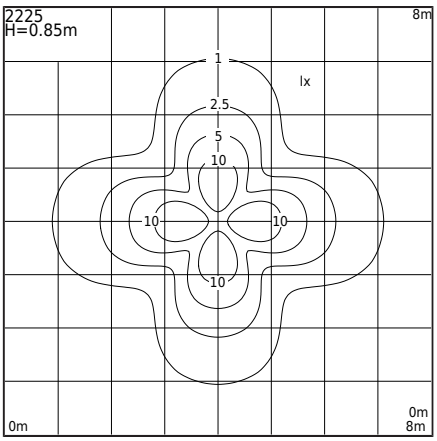

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do acessório: 3 furos ø9mm, em um diâmetro de ø65mm a cada 120°. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Blocos terminais: máx 3x2.5mm², possibilidade de ligação em cadeia no luminária máx 3x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Peso líquido/bruto do luminária	6,24kg / 6,96kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,5W
Potência do luminário	14,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2163lm
Fluxo luminoso do luminária	362lm
Eficiência do luminária	24,8lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	≤15%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	10A/13,5µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2225xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções fornecidas com o luminaire. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos atuais. A condensação que pode ocorrer nos luminaires é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminaire.

ASTRID 2225

Índices

Índice	Cor	RAL
2225CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2225AL	ALUMÍNIO	9006
2225WH	BRANCO	9003
2225GB	CINZA BEGE	7006
2225CG	CINZA CIMENTO	7033
2225CB	COPPER BROWN	8004
2225GR	GRAFITE	7016
2225BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções fornecidas com o luminaire. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos atuais. A condensação que pode ocorrer nos luminaires é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do luminaire.