


NORLYS ASTRID 2225


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

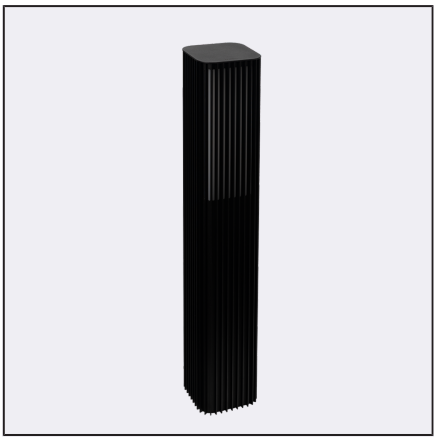

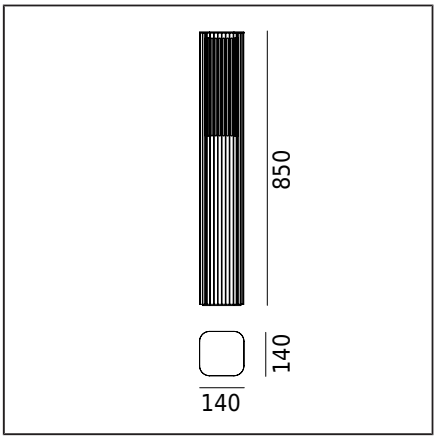

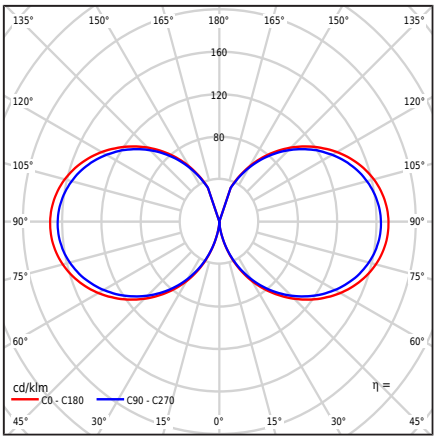

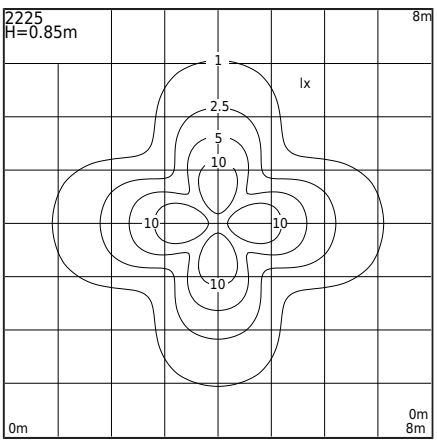

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9mm, на диаметре ø65mm через каждые 120°. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: max 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю max 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром max ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	11,5W
Мощность светильника	14,6W
Лампа светового потока	2163lm
Световой световой поток	362lm
Эффективность светильника	24,8lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	≤15%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	10A/13,5µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2225xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицами, имеющими соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASTRID 2225



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2225AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2225WH	БЕЛЫЙ	9003
2225GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2225CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2225CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2225GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2225CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2225BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицами, имеющими соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.