


NORLYS ASTRID 2226


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

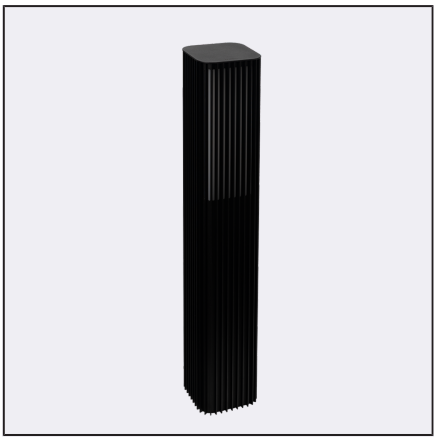

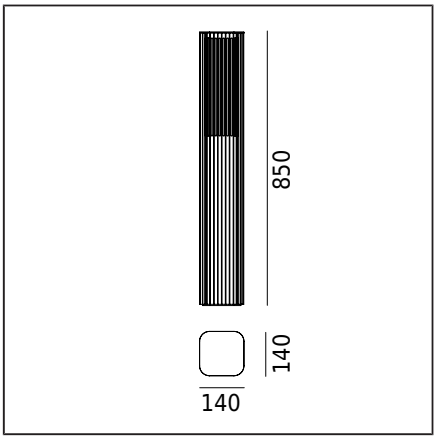

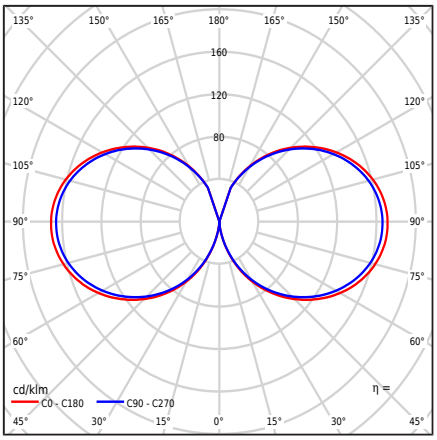

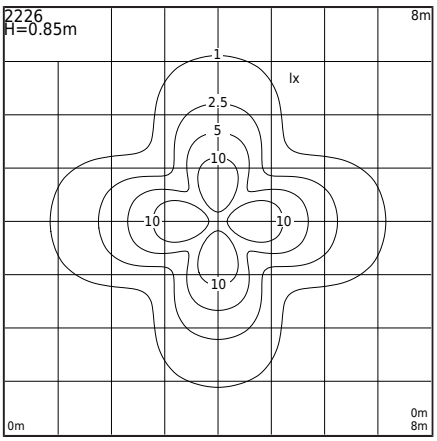

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en ø65mm diameter med 120° mellemrum. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke max 3x2,5mm². Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Armaturens vægt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	11,5W
Armatur wattforbrug	14,6W
Lampe lysstrøm	2340lm
Luminaires lysstrøm	377lm
Effektivitet af armaturet	25,8lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	10A/13,5µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2226xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med vejledningen, der følger med armaturet. Installationen og vedligeholdelsesarbejdet skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.

ASTRID 2226



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2226AL	ALUMINIUM	9006
2226CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2226GB	GRÅ BEIGE	7006
2226CG	GRÅ CEMENT	7033
2226GR	GRAFIT	7016
2226WH	HVID	9003
2226CB	KOBBERBRONZE	8004
2226BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med vejledningen, der følger med armaturet. Installationen og vedligeholdelsesarbejdet skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.