


NORLYS ASTRID 2226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

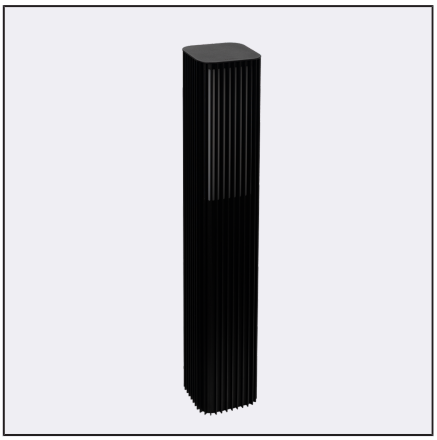

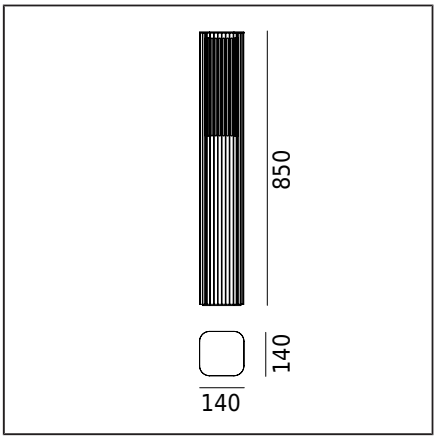

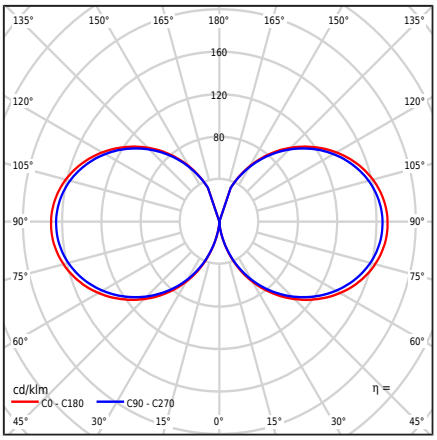

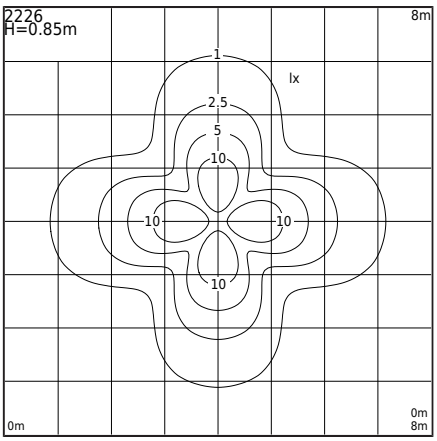

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõduga 120° intervalliga. Ülejäänud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus kinnitada valgusti ahelasse max 3x2,5mm². Ümara kaabli maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusti kaal neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	11,5W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	2340lm
Valgusti valgusvoog	377lm
Valgusti tõhusus	25,8lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	≤15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	10A/13,5µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2226xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldust ja hooldustöid teostab vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2226AL	ALUMIINIUM	9006
2226CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2226GR	GRAFIIT	7016
2226GB	HALL BEIGE	7006
2226BL	MUST	9005
2226CG	TSEMENDIHALL	7033
2226WH	VALGE	9003
2226CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juurde lisatud juhistega. Paigaldust ja hooldustöid teostab vastavate volituste ja kvalifikatsioonidega isik, kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.