


NORLYS ASTRID 2226


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.it

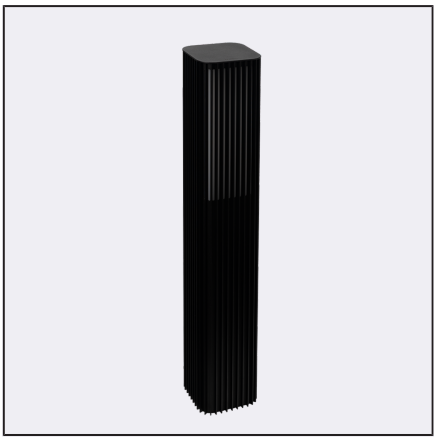

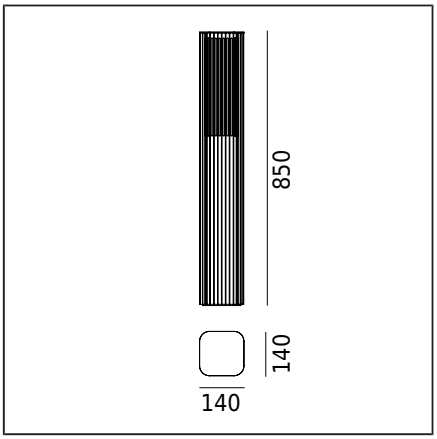

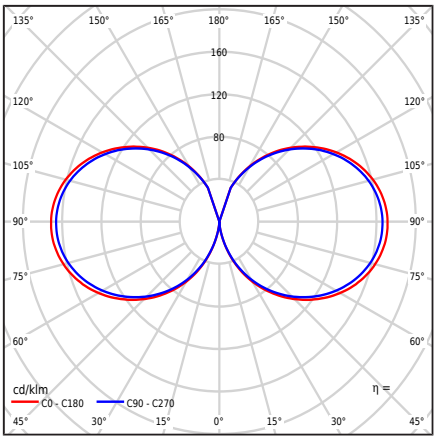

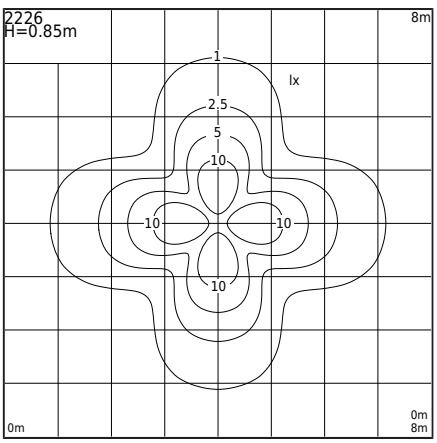

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design moderno.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm, su un diametro di ø65mm a intervalli di 120°. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Cavo rotondo con diametro massimo ø12,5mm.
Peso apparecchio netto / lordo	6,24kg / 6,96kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dati tecnici

Modulo LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	11,5W
Potenza del lume.	14,6W
Flusso luminoso della lampada	2340lm
Flusso luminoso del luminare	377lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	25,8lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.9
Fattore THD	≤15%
Temperatura Ta nominale	TA +35°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	10A/13,5µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Accessori venduto separatamente

3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZN2226xx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può apparire nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

ASTRID 2226

Indici

Indice	Colore	RAL
2226CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2226AL	ALLUMINIO	9006
2226WH	BIANCO	9003
2226GR	GRAFITE	7016
2226GB	GRIGIO BEIGE	7006
2226CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2226CB	MARRONE RAME	8004
2226BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può apparire nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.