


NORLYS ASTRID 2226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

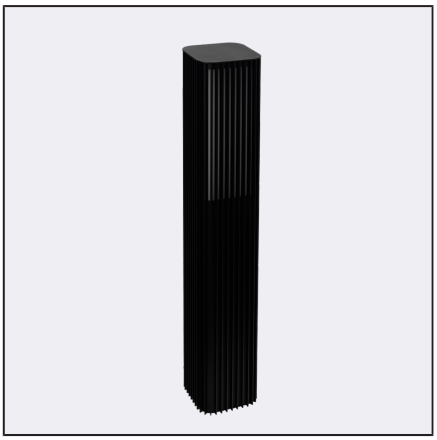

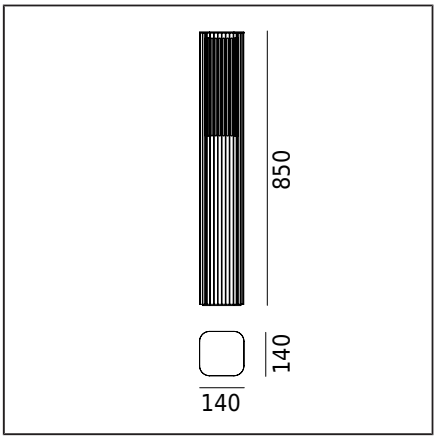

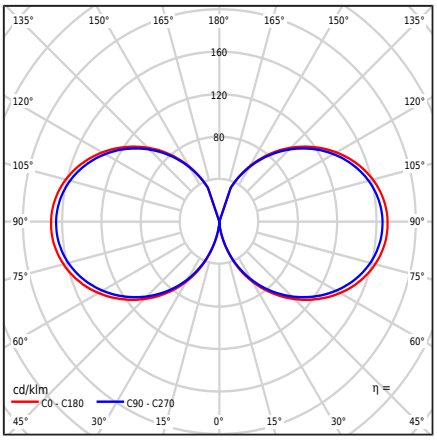

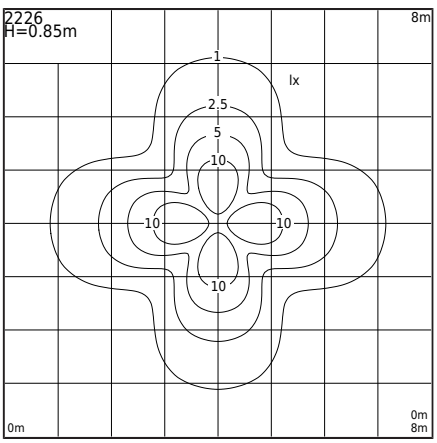

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм с шагом 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x2,5мм². Круглый кабель диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	11,5W
Мощность светильника	14,6W
Лампа светового потока	2340lm
Световой световой поток	377lm
Эффективность светильника	25,8lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.9
Фактор THD	≤15%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	10A/13,5µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2226xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может появиться в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASTRID 2226

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2226AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2226WH	БЕЛЫЙ	9003
2226GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2226CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2226CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2226GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2226CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2226BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может появиться в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.