


NORLYS ASTRID 2226


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

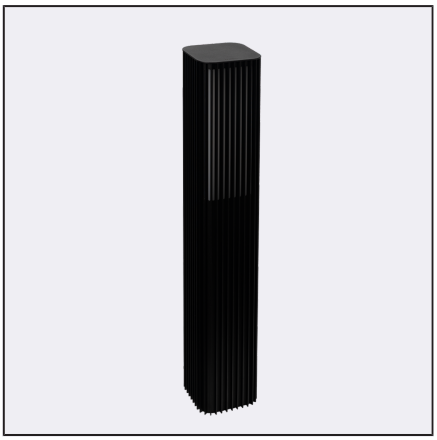

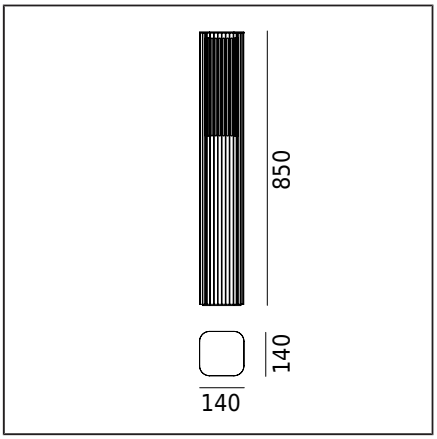

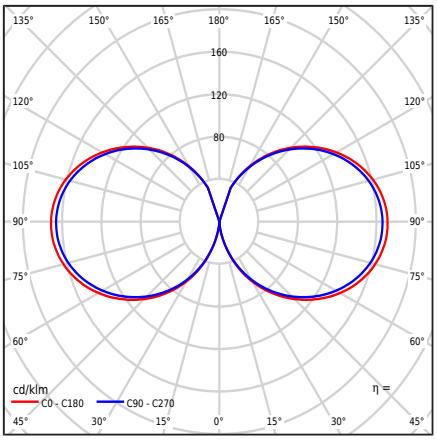

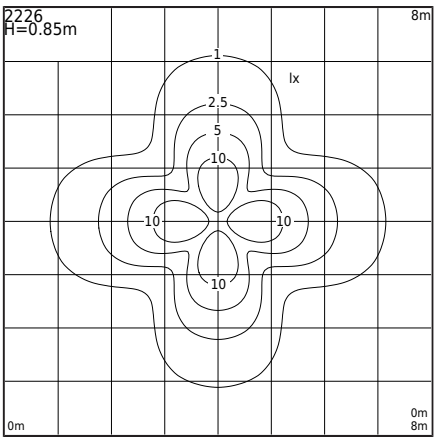

Тип світильника

Тип світильника	Стовпчик
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж приладу: 3 отвори діаметром 9 мм, на діаметрі 65 мм з інтервалами 120°. Решту аксесуарів потрібно придбати окремо.
Термінал	Клемні колодки: макс. 3x2,5мм², можливість з'єднання фітинга макс. 3x2,5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12,5мм.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,24kg / 6,96kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	11,5W
Потужність світильника	14,6W
Світловий потік лампи	2340lm
Світловий потік світильника	377lm
Ефективність світильника	25,8lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.9
Фактор THD	≤15%
Температура Ta рейтингу	TA +35°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	10A/13,5µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

Аксесуари продається окремо

3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZN2226xx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, доданими до світильника. Установку та технічне обслуговування повинен проводити фахівець з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2226AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2226WH	БІЛИЙ	9003
2226GR	ГРАФІТ	7016
2226CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2226CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2226GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2226CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2226BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, доданими до світильника. Установку та технічне обслуговування повинен проводити фахівець з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.