


NORLYS ASTRID 2227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2227XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

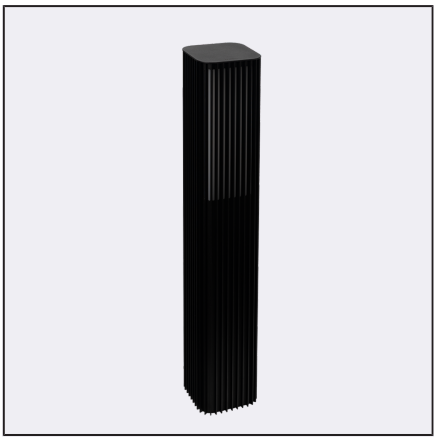

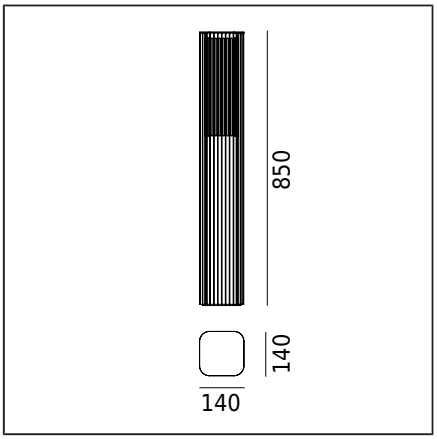

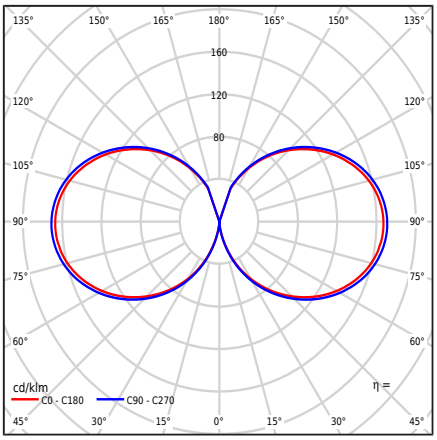

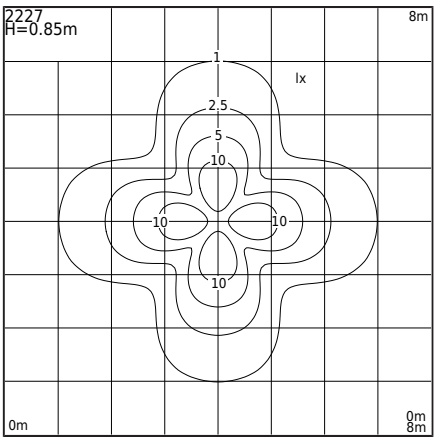

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõduga iga 120°. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus valgusti ühendamiseks ahelasse max 3x2,5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusti kaal neto / bruto	6,24kg / 6,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	11,5W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	2112lm
Valgusti valgusvoog	334lm
Valgusti tõhusus	22,9lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	≤15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	10A/13,5µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2227xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti kaasasoleva juhendiga. Paigaldamise ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2227AL	ALUMIINIUM	9006
2227CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2227GR	GRAFIIT	7016
2227GB	HALL BEIGE	7006
2227BL	MUST	9005
2227CG	TSEMENDIHALL	7033
2227WH	VALGE	9003
2227CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti kaasasoleva juhendiga. Paigaldamise ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustites esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.