


NORLYS ASTRID 2227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2227XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

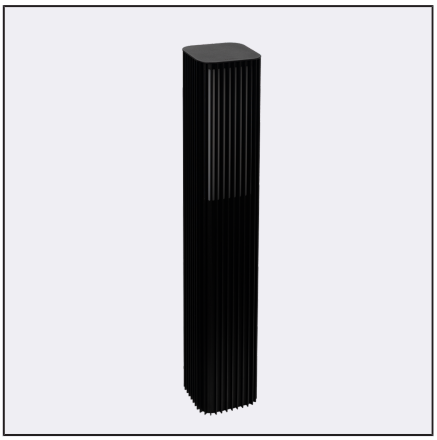

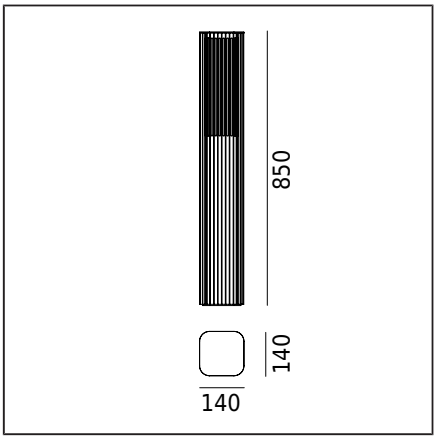

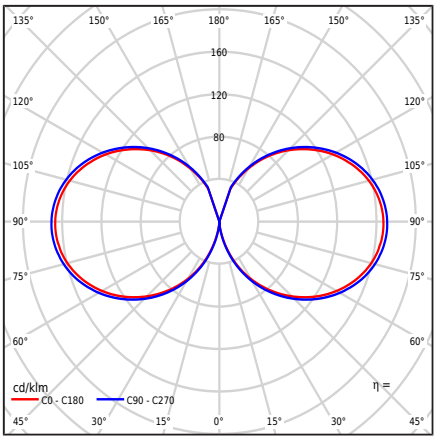

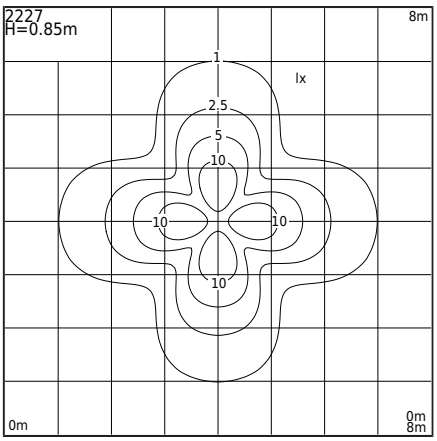

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120° välein. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen liitäntään silmukassa max 3x2,5mm². Pyöreävaippaista kaapelia, jonka maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,24kg / 6,96kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	11,5W
Valaisimen wattimäärä	14,6W
Lampun valovirta	2112lm
Valaisimen valovirta	334lm
Valaisimen tehokkuus	22,9lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valaisin	PF>0.9
THD-tekijä	≤15%
Ta Nimellislämpötila	TA +35°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
Ryntäysvirta	10A/13,5µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZN2227xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa voi esiintyä kondensoitumista, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2227AL	ALUMIINI	9006
2227CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
2227GR	GRAFIITTI	7016
2227GB	HARMAA BEIGE	7006
2227CG	HARMAA SEMENTTI	7033
2227CB	KUPARIPRONSSI	8004
2227BL	MUSTA	9005
2227WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa voi esiintyä kondensoitumista, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.