


NORLYS ASTRID 2227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2227XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.fr

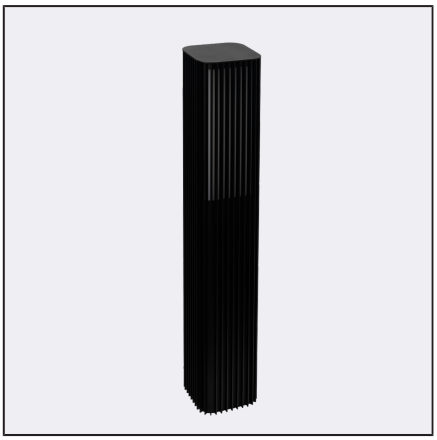

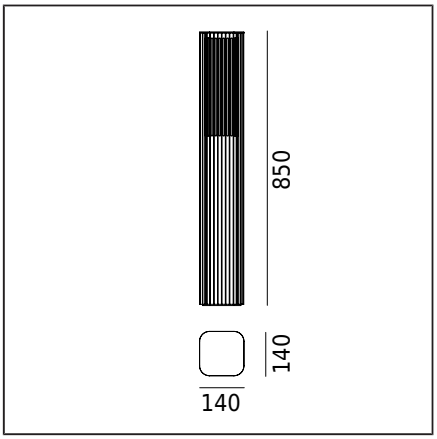

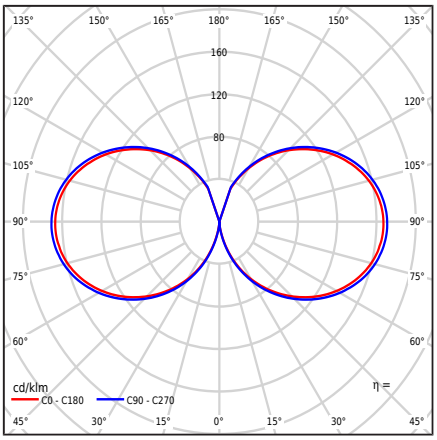

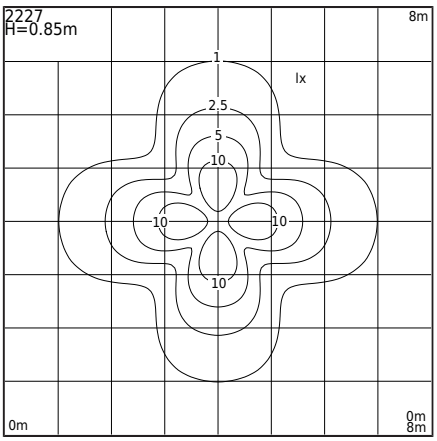

Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Une applique au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 3 trous de ø9mm, sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble en gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	6,24kg / 6,96kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Données techniques

Module LED	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	11,5W
Puissance racordée du luminaire	14,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2112lm
Flux lumineux du luminaire	334lm
Efficacité lumineuse du luminaire	22,9lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Facteur THD	≤15%
Température de référence	TA +35°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	10A/13,5µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Accessoires Vendu séparément

3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZN2227xx0009	Kit de service

Avant toute intervention, il est nécessaire de lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASTRID 2227

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2227CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2227AL	ALUMINIUM	9006
2227VI	BLANC	9003
2227GR	GRAPHITE	7016
2227GB	GRIS BEIGE	7006
2227SV	NOIR	9005
2227CB	TERRACOTTA	8004
2227CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.