


NORLYS ASTRID 2227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2227XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

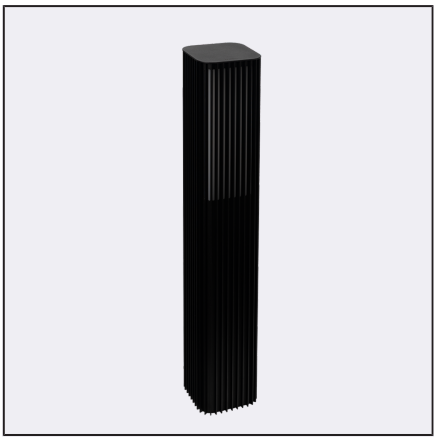

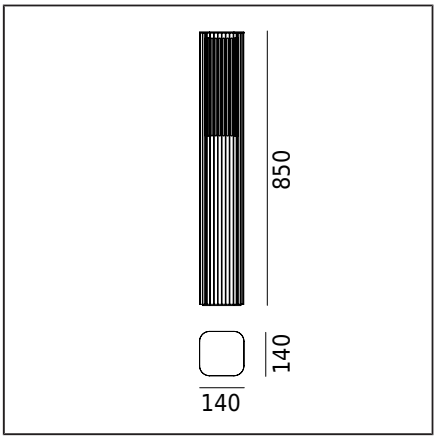

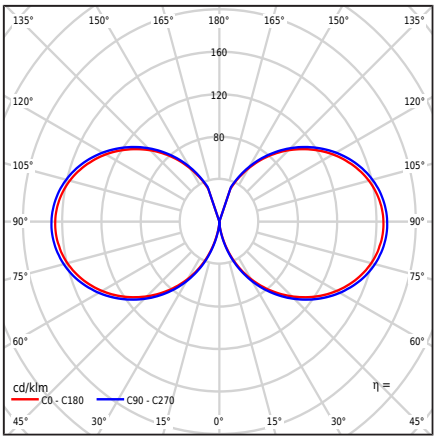

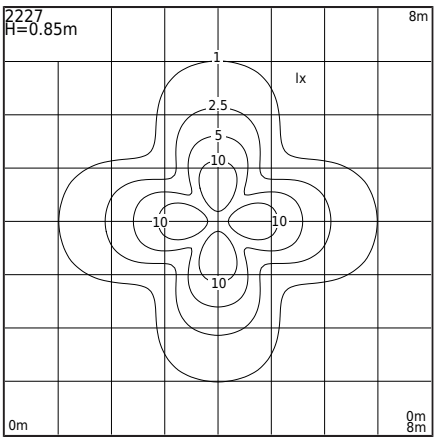

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm, på ø65mm diameter hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfe maks 3x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-827 280X20-LVHV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,5W
Armatureffekt	14,6W
Modul lumen	2112lm
Lumen ut	334lm
Armatur Lumen/Watt	22,9lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	10A/13,5µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2227xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du lese instruksjonene som følger med lampen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

ASTRID 2227

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2227BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du lese instruksjonene som følger med lampen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.