


NORLYS ASTRID 2227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2227XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

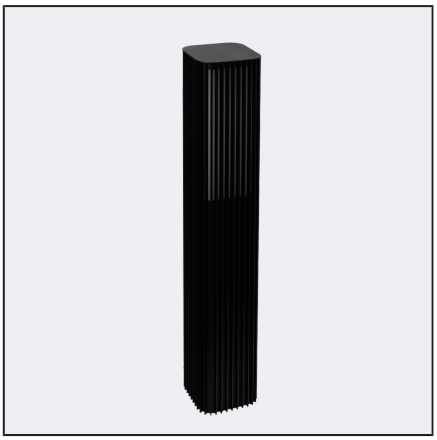

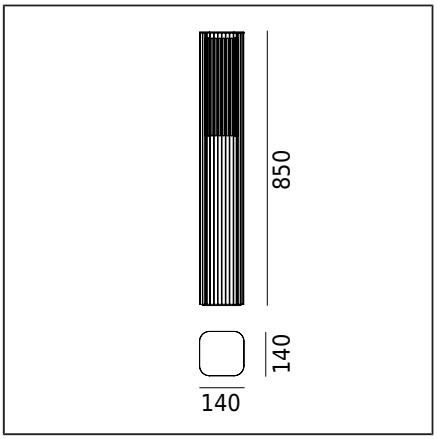

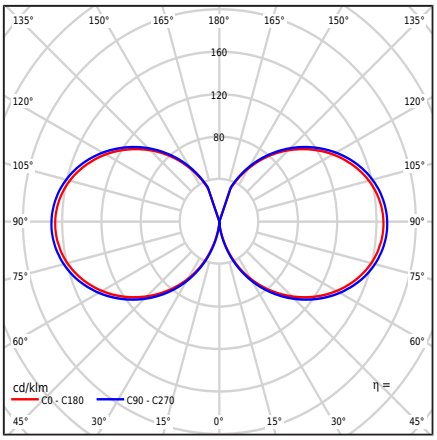

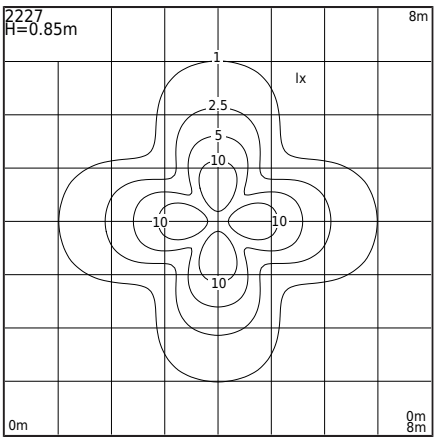

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø9mm, em um diâmetro de ø65mm a cada 120°. Outros acessórios são vendidos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², capacidade para fazer looping da conexão do dispositivo máx 3x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Peso líquido/bruto do luminária	6,24kg / 6,96kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,5W
Potência do luminário	14,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2112lm
Fluxo luminoso do luminária	334lm
Eficiência do luminária	22,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	≤15%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	10A/13,5µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2227xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, você deve ler as instruções fornecidas com o dispositivo. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações vigentes. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

ASTRID 2227



Índices

Índice	Cor	RAL
2227CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2227AL	ALUMÍNIO	9006
2227WH	BRANCO	9003
2227GB	CINZA BEGE	7006
2227CG	CINZA CIMENTO	7033
2227CB	COPPER BROWN	8004
2227GR	GRAFITE	7016
2227BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a instalação, você deve ler as instruções fornecidas com o dispositivo. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações vigentes. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.