

NORLYS LILLEHAMMER 2260


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



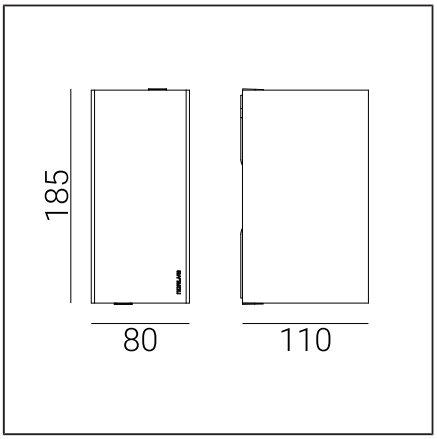

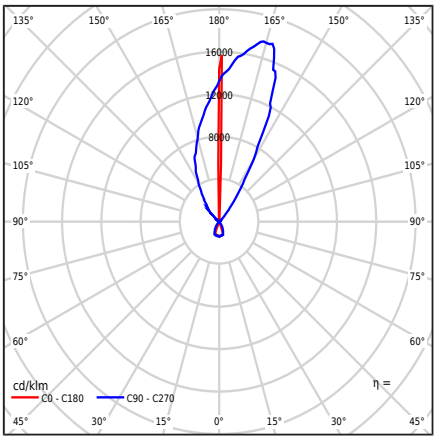

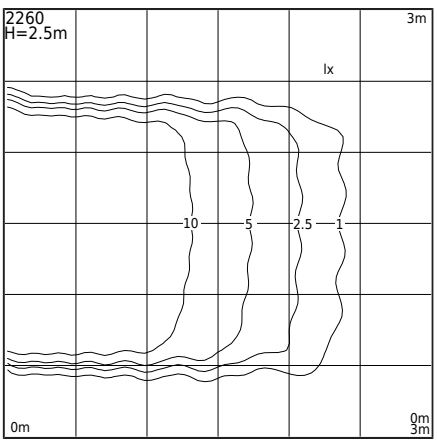

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo s úhlem paprsku 4° nahoru a 60° dolů a naopak.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem využití včetně osvětlení: stěnových povrchů, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 45x130mm. Podle přiložených instalačních pokynů.
Terminál	Svorky: max 5x1.5mm², možnost smyčkování svítidla max 3x1.5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem v rozsahu ø7...10.5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,6kg / 1,75kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,6W
Světelný tok lampy	1008lm
Světelný tok svítidla	117lm
Účinnost svítidla	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svítidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v jiné barvě svítidla (podle RAL barevné palety)

Prodejní podmínky a další informace, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZS2260zx0009	Servisní sada.


Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2260



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2260WH	BÍLÁ	9003
2260BL	ČERNÁ	9005
2260GR	GRAFIT	7016
2260AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE