

NORLYS LILLEHAMMER 2260


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



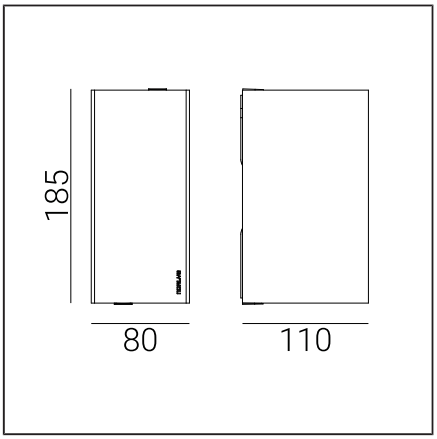

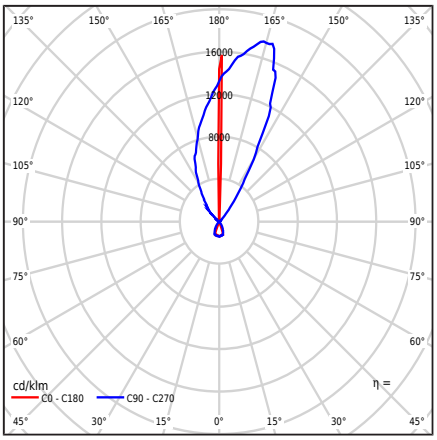

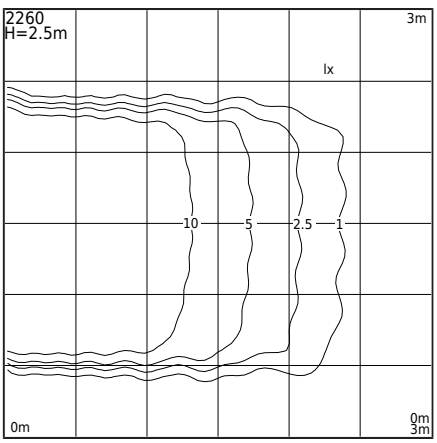

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo, jossa 4° valokulma ylös ja 60° valokulma alas ja päinvastoin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on laaja käyttökohde, esimerkiksi valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, etäisyys 45x130mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Yhteysliittimet: enintään 5x1,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin enintään 3x1,5mm². Pyöreän kotelon kaapeli, halkaisija ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,6kg / 1,75kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,6W
Lampun valovirta	1008lm
Valaisimen valovirta	117lm
Valaisimen tehokkuus	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valaisin	≥0.88
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Haluttaessa valaisin on saatavilla myös:
- eri värisenä (RAL-värikartan mukaisesti)
Myyntiehdot ja muut tiedot, sovitusti Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZS2260zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa saattaa ilmetä kondensoitumista, mikä on luonnollista eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

LILLEHAMMER 2260



Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2260AL	ALUMIINI	9006
2260GR	GRAFIITTI	7016
2260BL	MUSTA	9005
2260WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa saattaa ilmetä kondensoitumista, mikä on luonnollista eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.