

NORLYS LILLEHAMMER 2260


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



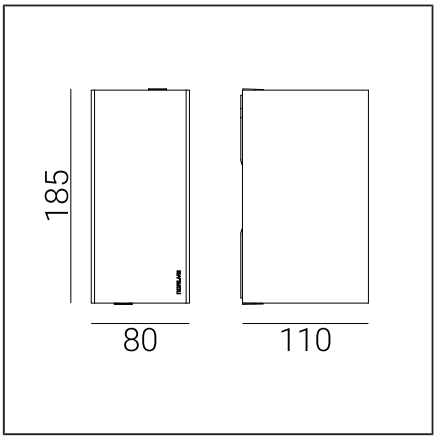

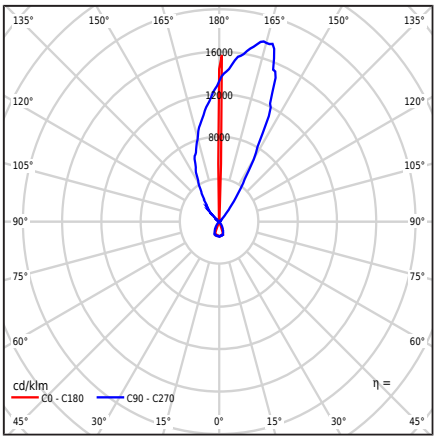

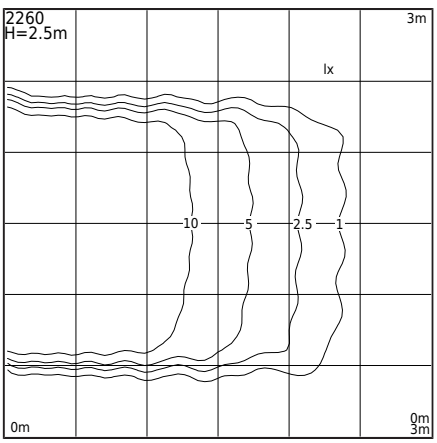

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διπλής όψης φωτιστικό με γωνία δέσμης 4° προς τα πάνω και γωνία δέσμης 60° προς τα κάτω και αντίστροφα.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων για φωτισμό: επιφάνειες τοίχων, προσόψεις και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm με απόσταση 45x130mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 5x1.5mm², δυνατότητα σειράς στη σύνδεση μέγ. 3x1.5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με εύρος διαμέτρου ø7...10.5 mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,6kg / 1,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1008lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	117lm
Απόδοση του φωτιστικού	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Φωτιστικό Power Factor	≥0.88
Συντελεστής THD	13%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	6,7A / 2,4μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ανταλλακτικά

ZS2260zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.


Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2260



Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2260AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2260GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2260WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2260BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE