

NORLYS LILLEHAMMER 2260


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



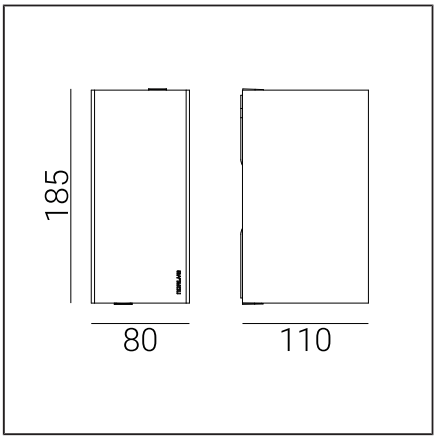

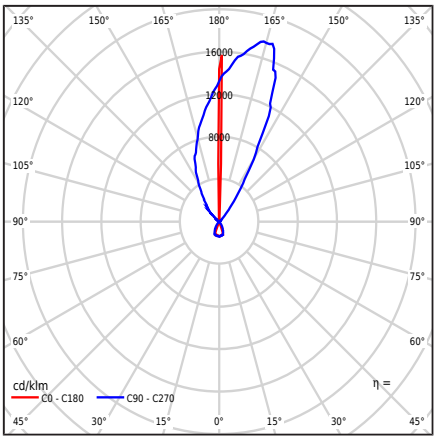

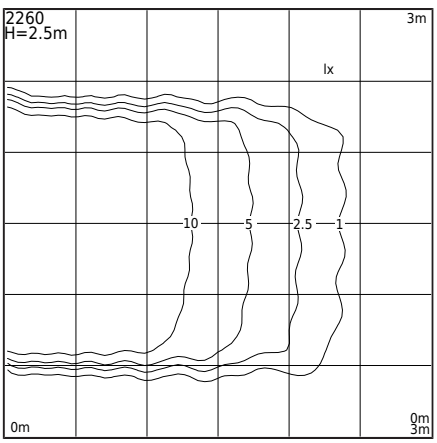

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de duas faces com ângulo de feixe de 4° para cima e ângulo de feixe de 60° para baixo e inversamente.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo para iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø5mm espaçamento 45x130mm. Conforme as instruções de instalação anexas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x1.5mm², possibilidade de encadeamento da luminária máx 3x1.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro variando de ø7...10,5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,6kg / 1,75kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1008lm
Fluxo luminoso do luminária	117lm
Eficiência do luminária	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminária Power Factor	≥0.88
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, sujeitos a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

ZS2260zx0009	Conjunto de serviço.


Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2260



Índices

Índice	Cor	RAL
2260AL	ALUMÍNIO	9006
2260WH	BRANCO	9003
2260GR	GRAFITE	7016
2260BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE