


NORLYS LILLEHAMMER 2260

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



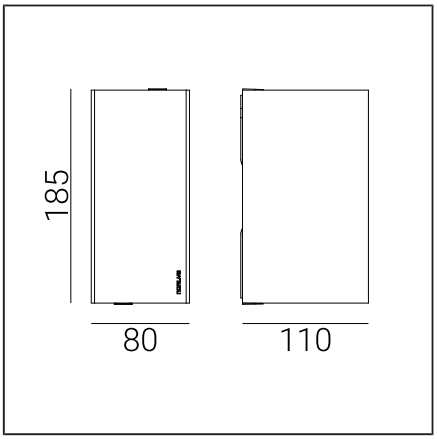

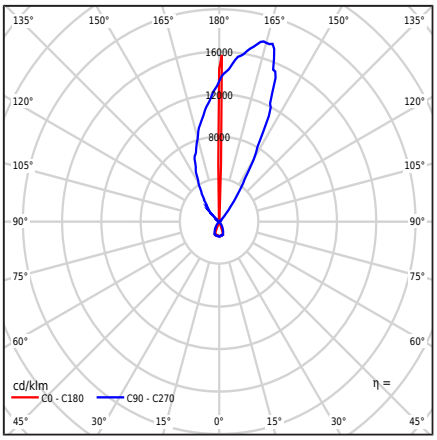

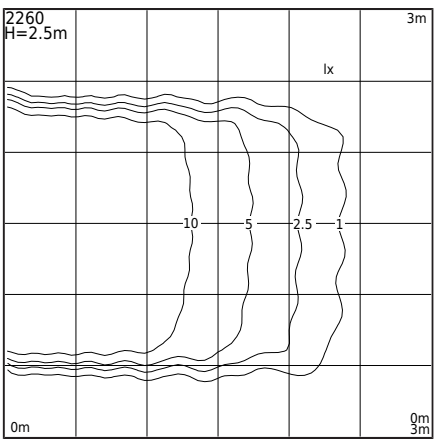

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм с расстоянием 45x130мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.
терминал	Клеммы подключения: макс 5x1,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,6W
Лампа светового потока	1008lm
Световой световой поток	117lm
Эффективность светильника	15,4lm/W
ULOR	20/80%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	≥0.88
Фактор THD	13%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- в другом цвете корпуса (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и другая информация, по согласованию с Торговым Отделом компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZS2260zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами.
В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

LILLEHAMMER 2260



Индексы

Индекс	цвет	RAL
2260AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2260WH	БЕЛЫЙ	9003
2260GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2260BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами.
В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.