

NORLYS LILLEHAMMER 2261


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



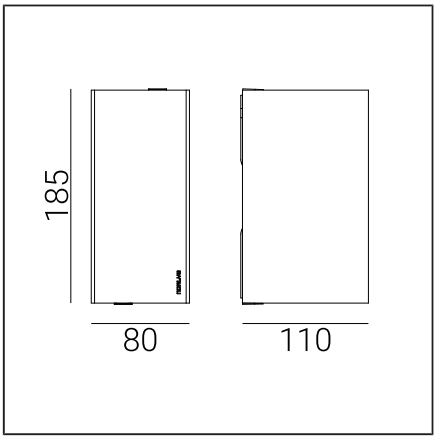

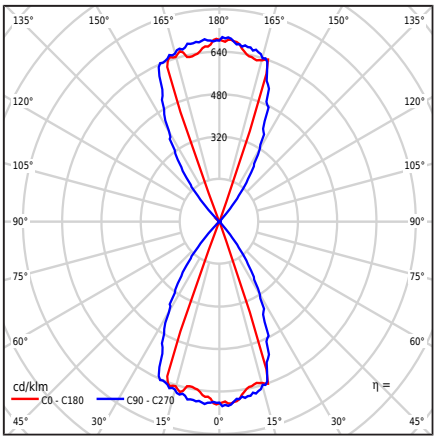

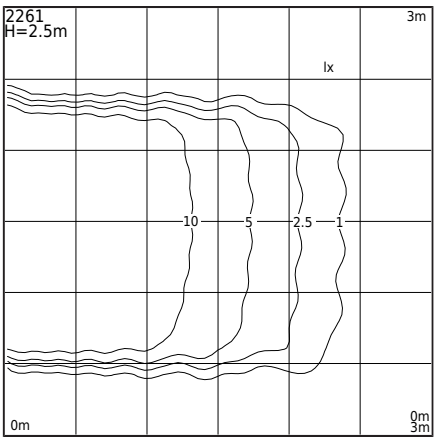

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo s úhlem paprsku 60° směřujícím nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití včetně osvětlení: stěnové plochy, fasády a další architektonické koncepty.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montážní zařízení: 2 otvory ø5mm rozteč 45x130mm. Podle přiložených instalačních pokynů.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x1,5 mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 5x1,5 mm² Kabel v kruhovém plášti s průměrem v rozsahu ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,6kg / 1,75kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,6W
Světelný tok lampy	1008lm
Světelný tok svítidla	207lm
Účinnost svítidla	27,2lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svítidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v jiné barvě (podle RAL barevného vzorníku)
Podmínky prodeje a další informace po dohodě s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZS2261zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2261



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2261WH	BÍLÁ	9003
2261BL	ČERNÁ	9005
2261GR	GRAFIT	7016
2261AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE