

NORLYS LILLEHAMMER 2261


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



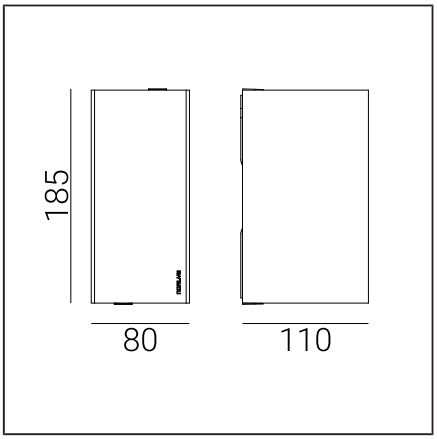

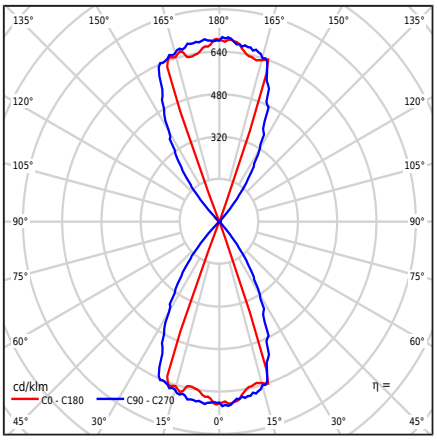

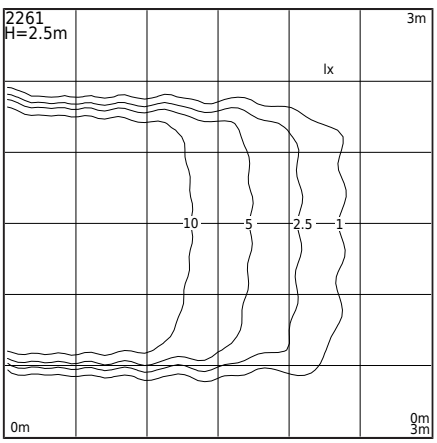

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 60° strålevinkel, der vender opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med en bred vifte af anvendelser, herunder belysning: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm afstand 45x130mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x1,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 5x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,6W
Lampe lysstrøm	1008lm
Luminaires lysstrøm	207lm
Effektivitet af armaturet	27,2lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden farve (i henhold til RAL-farvekortet)
Salgsbetingelser og øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2261zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden du begynder installationen, skal du læse de instruktioner, der følger med armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer i henhold til gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 2261



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2261AL	ALUMINIUM	9006
2261GR	GRAFIT	7016
2261WH	HVID	9003
2261BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden du begynder installationen, skal du læse de instruktioner, der følger med armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de rette tilladelser og kvalifikationer i henhold til gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.