

NORLYS LILLEHAMMER 2261


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



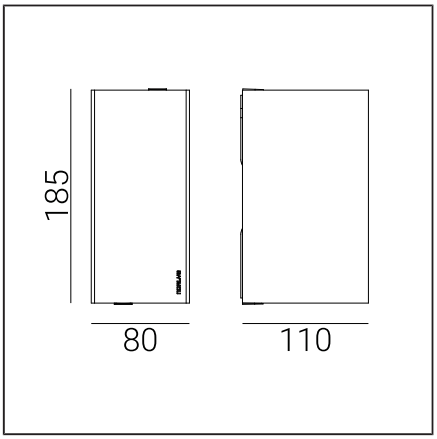

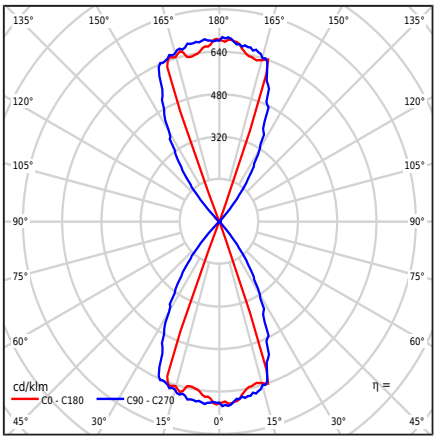

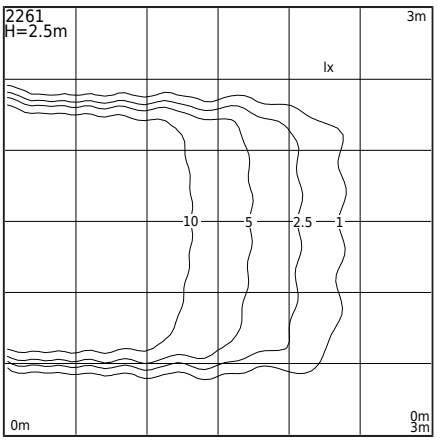

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas lámpa 60°-os fényszöggel felfelé és lefelé.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körű alkalmazási területekkel, beleértve a világítást: falak felületeit, homlokzatokat és egyéb építészeti koncepciókat.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm távolság 45x130mm. A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x1,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba történő csatlakoztatására max 5x1,5mm². Kerek keresztmetszetű kábel, átmérője ø7...10,5 mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,6kg / 1,75kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,6W
Lámpa fényáram	1008lm
Világító fényáram	207lm
A lámpatest hatékonysága	27,2lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	≥0.88
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- más színben (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával történt egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZS2261zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, az érvényes szabályozásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre rendelkezésre állnak az ügyfelek számára.
Az armaturákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LILLEHAMMER 2261



Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
2261AL	ALUMÍNIUM	9006
2261WH	FEHÉR	9003
2261BL	FEKETE	9005
2261GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, az érvényes szabályozásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre rendelkezésre állnak az ügyfelek számára.
Az armaturákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.