

NORLYS LILLEHAMMER 2261


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



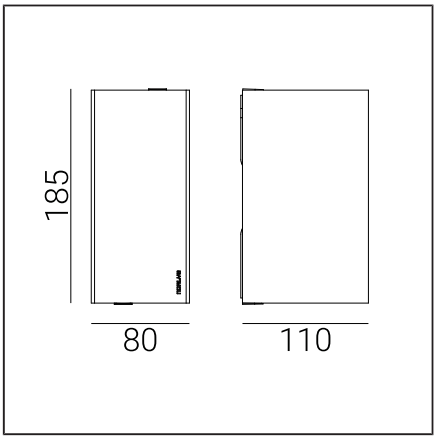

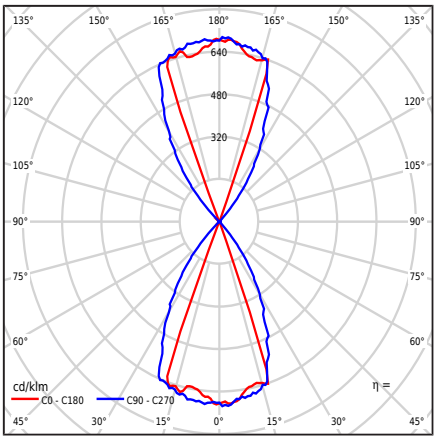

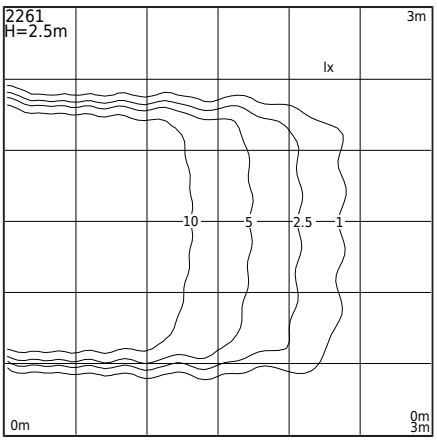

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face com ângulo de feixe de 60° voltado para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do suporte: 2 furos ø5mm espaçamento 45x130mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: máximo de 5x1.5mm², possibilidade de conectar o luminária em loop máximo de 5x1.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro na faixa de ø7...10.5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,6kg / 1,75kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1008lm
Fluxo luminoso do luminária	207lm
Eficiência do luminária	27,2lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminária Power Factor	≥0.88
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o fixador também está disponível:
- em uma cor diferente (de acordo com a tabela de cores RAL)
Termos de venda e outras informações mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

ZS2261zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2261



Índices

Índice	Cor	RAL
2261AL	ALUMÍNIO	9006
2261WH	BRANCO	9003
2261GR	GRAFITE	7016
2261BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE