

NORLYS LILLEHAMMER 2261


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



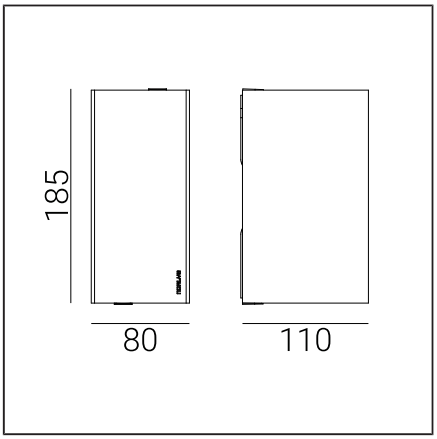

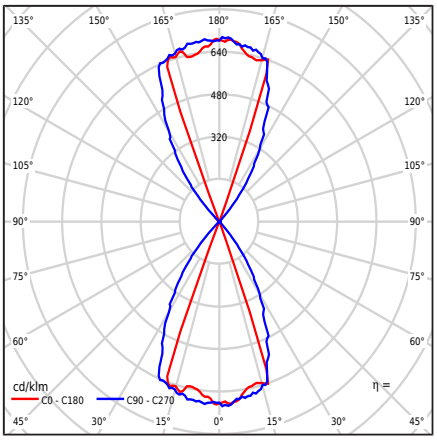

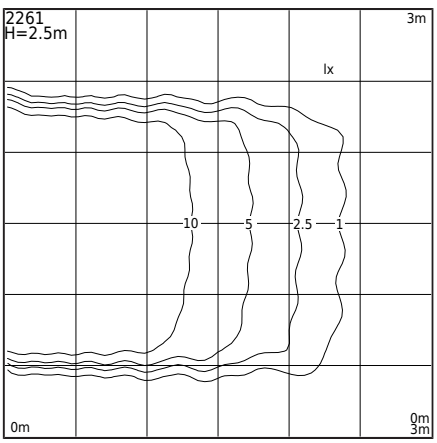

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм, расстояние 45x130мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
терминал	Клеммы для подключения: макс. 5x1,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Кабель в круглой оплётке диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,6W
Лампа светового потока	1008lm
Световой световой поток	207lm
Эффективность светильника	27,2lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	≥0.88
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально, светильник доступен также:
- в другом цвете (согласно цветовому стандарту RAL)
Условия продажи и прочая информация после согласования с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZS2261zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с действующими правилами.
Из-за динамичного развития осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

LILLEHAMMER 2261



Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2261AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2261WH	БЕЛЫЙ	9003
2261GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2261BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с действующими правилами.
Из-за динамичного развития осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.