

NORLYS LILLEHAMMER 2261


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



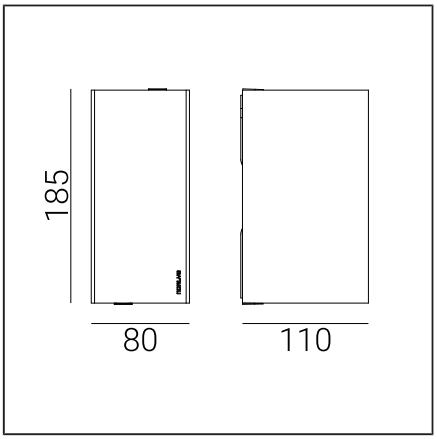

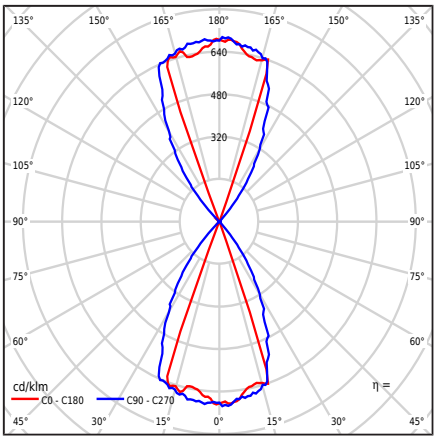

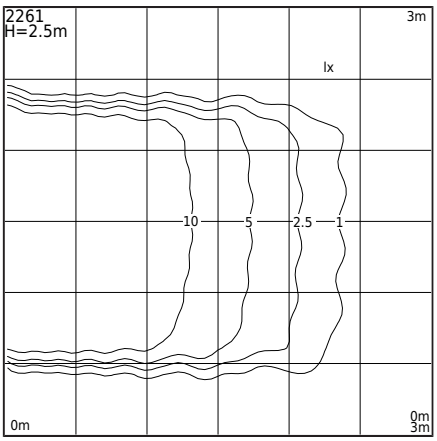

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло з кутом променя 60°, спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосувань, включаючи освітлення: стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтажне кріплення: 2 отвори ø5мм, інтервал 45x130мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x1.5мм², можливість підключення світильника в кільце макс. 5x1.5мм². Кабель в круглому кожусі з діаметром у діапазоні ø7...10.5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,6W
Світловий потік лампи	1008lm
Світловий потік світильника	207lm
Ефективність світильника	27,2lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Світильник Power Factor	≥0.88
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- у іншому кольорі (згідно з колірною картою RAL)
Умови продажу та інша інформація за домовленістю з відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасні частини

ZS2261zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2261



Lillehammer
2261XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2261AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2261WH	БІЛИЙ	9003
2261GR	ГРАФІТ	7016
2261BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no