

NORLYS LILLEHAMMER 2262


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.de



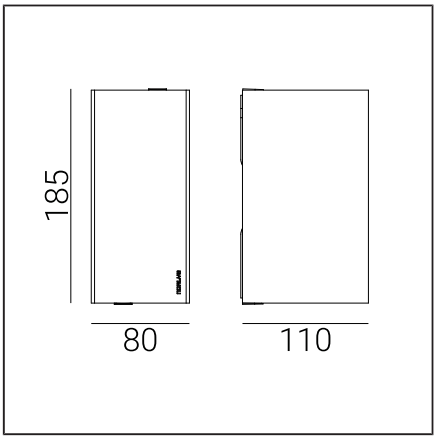

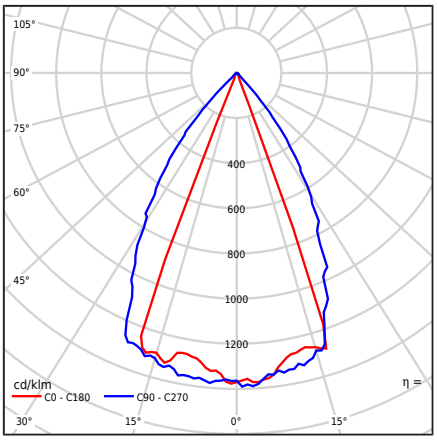

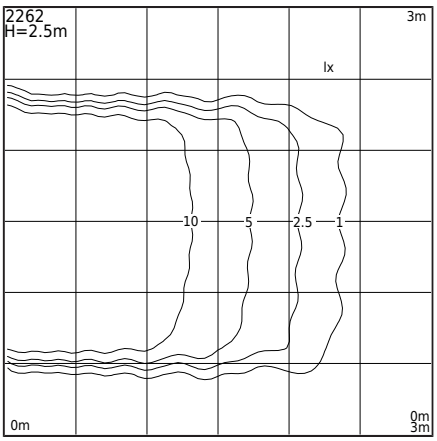

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitige Leuchte mit 60° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm Abstand 45x130mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x1,5 mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 5x1,5 mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,8W
Leuchtenleistung	4,5W
Lampenlichtstrom	504lm
Lichtstrom der Leuchte	103lm
Effizienz der Leuchte	22,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Leistungsfaktor-Leuchte	≥0.88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- in einer anderen Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen erhalten Sie nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZS2262zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen.
Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht negativ..

LILLEHAMMER 2262



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2262AL	ALUMINIUM	9006
2262GR	GRAPHIT	7016
2262SV	SCHWARZ	9005
2262VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen.
Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht negativ..