

NORLYS LILLEHAMMER 2262


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no



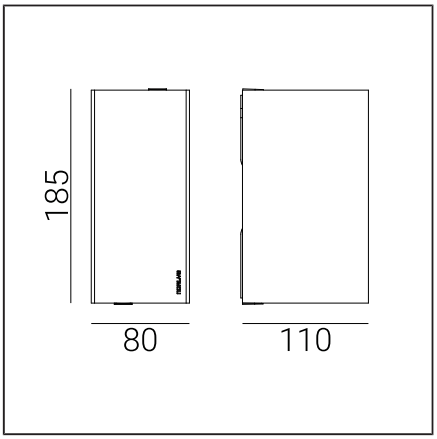

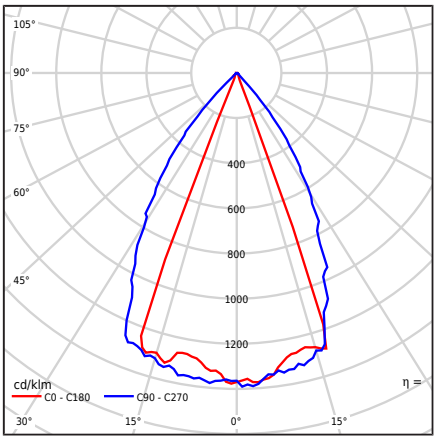

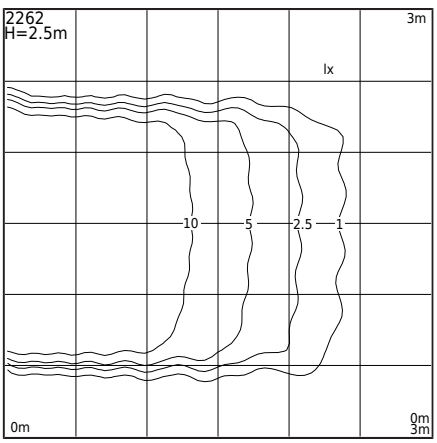

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jonka sädekulma on 60° alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm väli 45x130mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaan.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 5x1,5 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin maks 5x1,5 mm². Pyöreässä kuoressa oleva kaapeli, halkaisijaltaan ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,6kg / 1,75kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	2,8W
Valaisimen wattimäärä	4,5W
Lampun valovirta	504lm
Valaisimen valovirta	103lm
Valaisimen tehokkuus	22,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valaisin	≥0.88
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston kanssa sovittuna.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZS2262zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Asennuksen ja huoltotyöt on suoritettava henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen..

LILLEHAMMER 2262



Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2262AL	ALUMIINI	9006
2262GR	GRAFIITTI	7016
2262BL	MUSTA	9005
2262WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet.
Asennuksen ja huoltotyöt on suoritettava henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen..