

NORLYS LILLEHAMMER 2262


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no



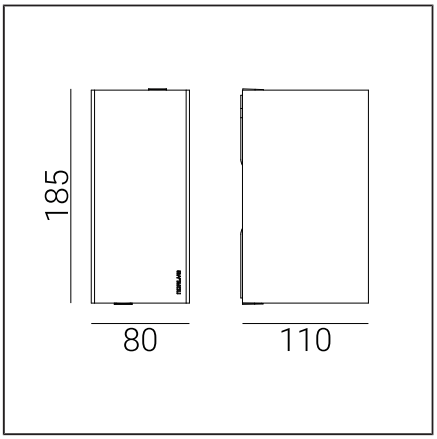

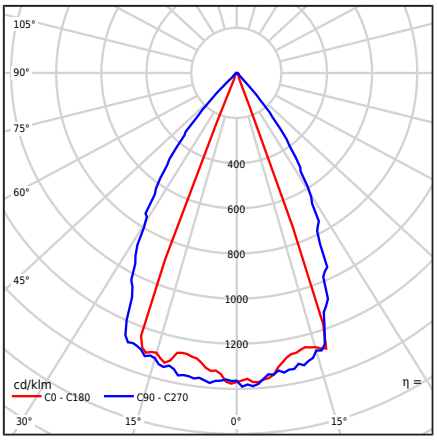

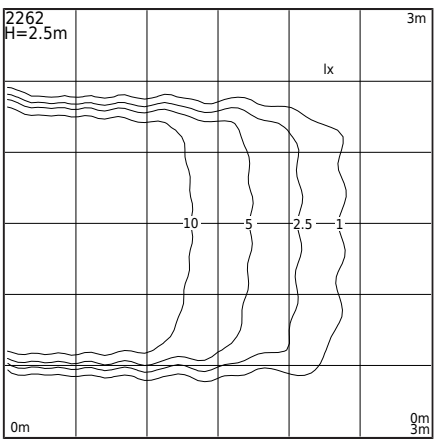

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρο φως με γωνία δέσμης 60° στραμμένο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού: επιφανειών τοίχου, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm με απόσταση 45x130mm. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 5x1.5 mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 5x1.5 mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο στην περιοχή ø7...10.5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,6kg / 1,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	2,8W
Ισχύς φωτιστικού	4,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	504lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	103lm
Απόδοση του φωτιστικού	22,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Φωτιστικό Power Factor	≥0.88
Συντελεστής THD	13%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι διαθέσιμο επίσης:
- σε άλλο χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, όπως έχουν συμφωνηθεί με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	6,7A / 2,4μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ανταλλακτικά

ZS2262zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2262

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2262AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2262GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2262WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2262BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no