

NORLYS LILLEHAMMER 2262


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no



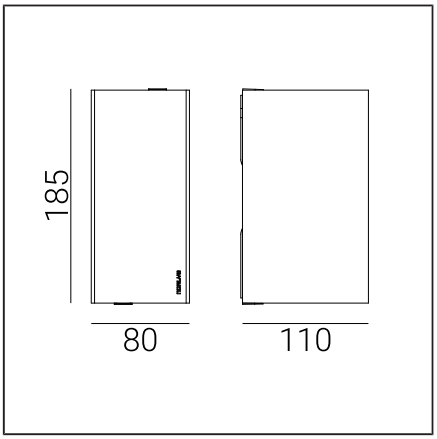

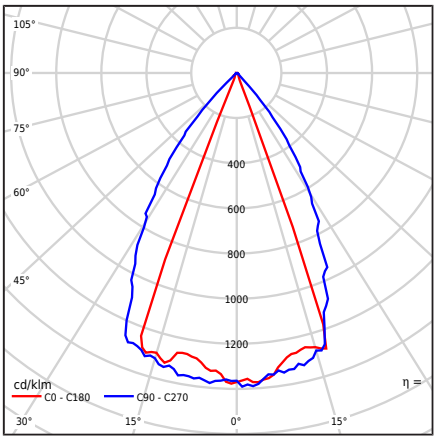

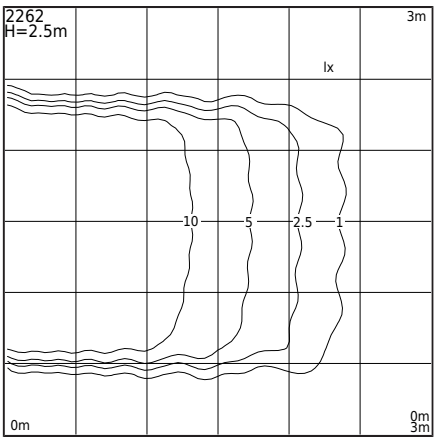

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas világítás 60°-os sugárzási szöggel lefelé.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széleskörű felhasználási lehetőséggel, többek között a következő világítási célokra: falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítása.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm, távolság 45x130mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Bekötési kapcsok: max 5x1,5 mm², lámpatest hurok bekötés lehetősége max 5x1,5 mm². Kábel kerek burkolatban ø7...10,5 mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,6kg / 1,75kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	2,8W
Lámpatest teljesítmény	4,5W
Lámpa fényáram	504lm
Világító fényáram	103lm
A lámpatest hatékonysága	22,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	≥0.88
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest az alábbi változatban is elérhető:
- más színű lámpatestre vonatkozóan (RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételeket és a további információkat a Norlys Kereskedelmi Osztályával kell egyeztetni.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZS2262zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A telepítést és a szervizmunkákat csak megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre.
A lámpatestekben kialakuló kondenzáció természetes jelenség, és nem csökkenti a lámpatest minőségét..

LILLEHAMMER 2262



Indexek

Index	Szín	RAL
2262AL	ALUMÍNIUM	9006
2262WH	FEHÉR	9003
2262BL	FEKETE	9005
2262GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A telepítést és a szervizmunkákat csak megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezheti, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre.
A lámpatestekben kialakuló kondenzáció természetes jelenség, és nem csökkenti a lámpatest minőségét..