

NORLYS LILLEHAMMER 2262


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no



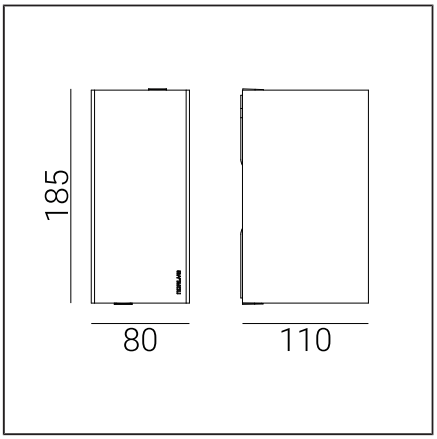

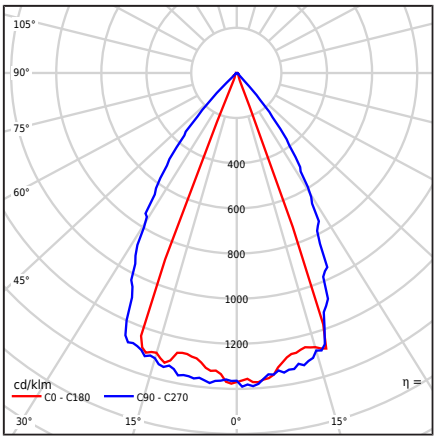

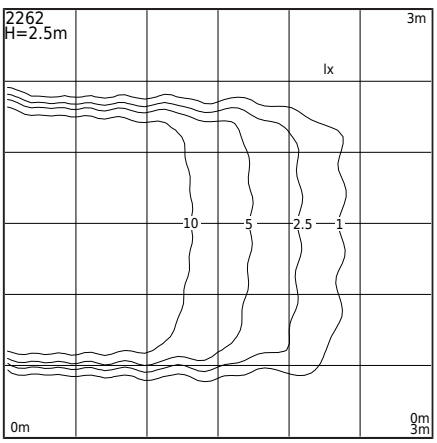

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: стеновых поверхностей, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм с интервалом 45x130мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке.
терминал	Клеммные колодки: макс 5x1,5 мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x1,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром в пределах ø7...10,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	2,8W
Мощность светильника	4,5W
Лампа светового потока	504lm
Световой световой поток	103lm
Эффективность светильника	22,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	≥0.88
Фактор THD	13%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- в другом цвете светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)
Условия продажи и другая информация согласовываются с торговым отделом Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZS2262zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы проводит лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника..

LILLEHAMMER 2262



Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2262AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2262WH	БЕЛЫЙ	9003
2262GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2262BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы проводит лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника..