

NORLYS LILLEHAMMER 2262


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no



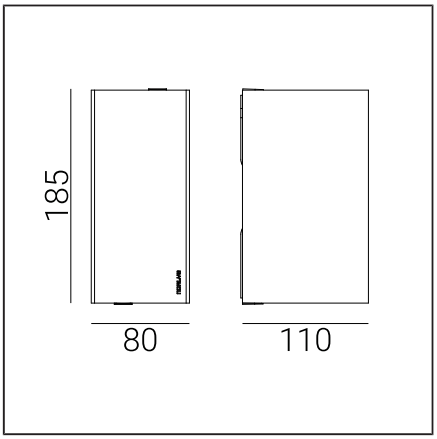

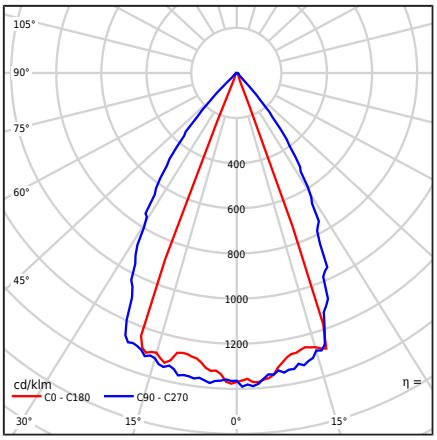

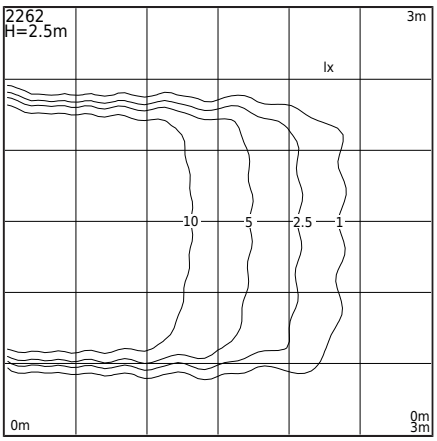

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 60°, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення: настінних поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм з відстанню 45x130мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x1.5 мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x1.5 мм². Кабель у круглій оболонці з діаметром в діапазоні ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	2,8W
Потужність світильника	4,5W
Світловий потік лампи	504lm
Світловий потік світильника	103lm
Ефективність світильника	22,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Світильник Power Factor	≥0.88
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- в іншому кольорі світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
Умови продажу та інша інформація, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Запасні частини

ZS2262zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

NORLYS LILLEHAMMER 2262



Lillehammer
2262XX0009
14.10.2026 v.09.7
www.norlys.no

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2262AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2262WH	БІЛИЙ	9003
2262GR	ГРАФІТ	7016
2262BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE