

NORLYS LILLEHAMMER 2263


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.de



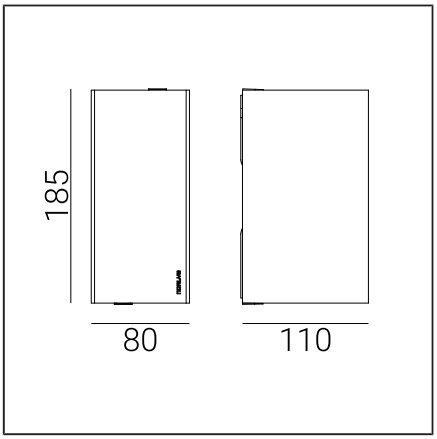

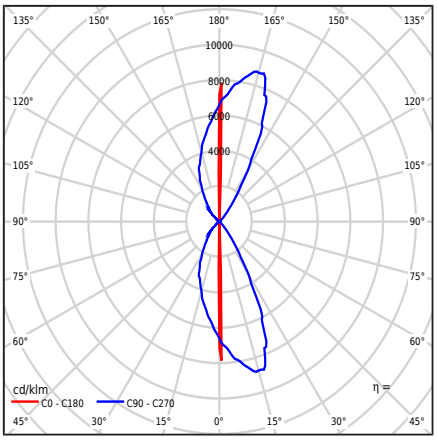

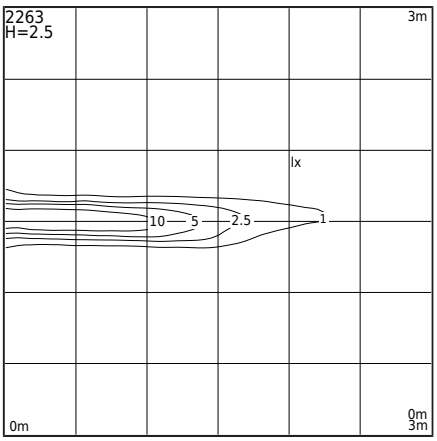

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Zweiseitige Leuchte mit 4° Abstrahlwinkel nach oben und unten.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtenkörper mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung: von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm mit einem Abstand von 45x130mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung.
Terminal	Anschlußklemmen: max. 5x1,5mm², Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in einer Schleife max. 5x1,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	9W
Lampenlichtstrom	1008lm
Lichtstrom der Leuchte	26lm
Effizienz der Leuchte	2,9lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Leistungsfaktor-Leuchte	≥0.88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZS2263zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen.
Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte..

LILLEHAMMER 2263



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2263AL	ALUMINIUM	9006
2263GR	GRAPHIT	7016
2263SV	SCHWARZ	9005
2263VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen.
Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte..