

NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no



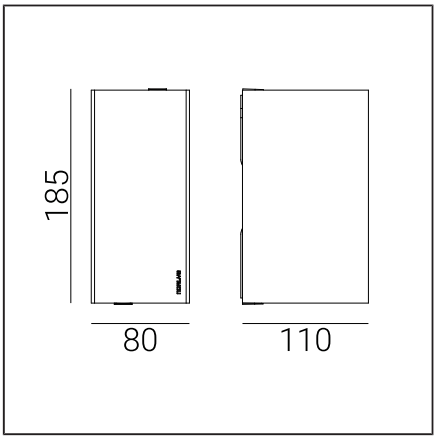

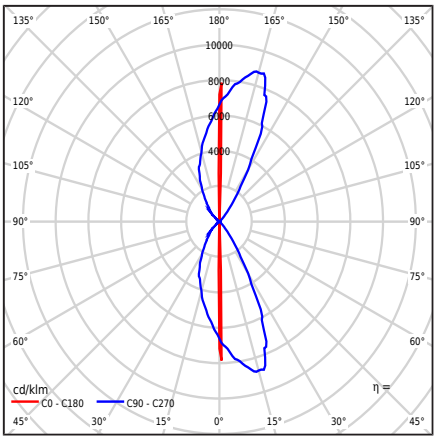

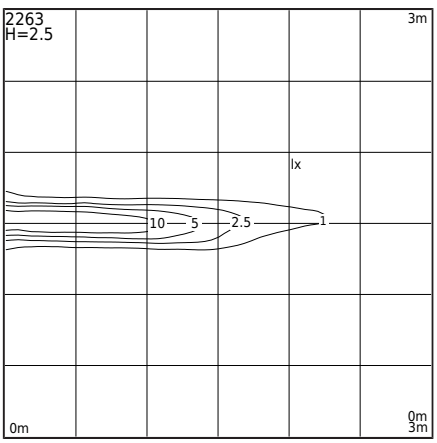

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahesuunaline valgus, mille valgusvoo nurk on alla ja üles 4°.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvaldkonnaga, sealhulgas valgustus: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø5mm, vahedega 45x130mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x1.5mm², võimalus lülitada seade ahelsse maksimaalselt 5x1.5mm². Kaabel ümmarguse ümbrisega, mille läbimõõt on vahemikus ø7...10.5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	9W
Lambi valgusvoog	1008lm
Valgusti valgusvoog	26lm
Valgusti tõhusus	2,9lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valgusti	≥0.88
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZS2263zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2263



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2263AL	ALUMIINIUM	9006
2263GR	GRAFIIT	7016
2263BL	MUST	9005
2263WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE