

NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no



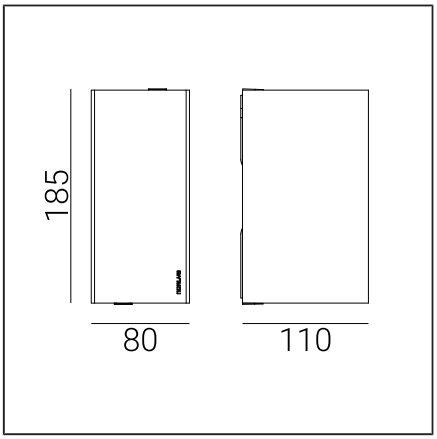

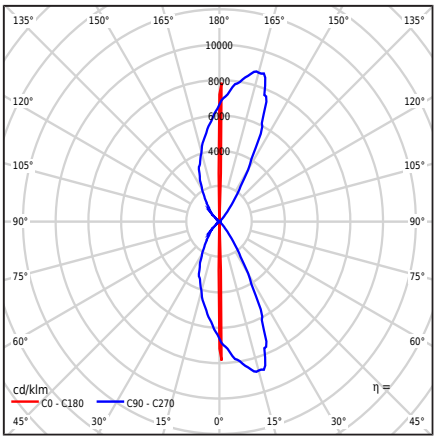

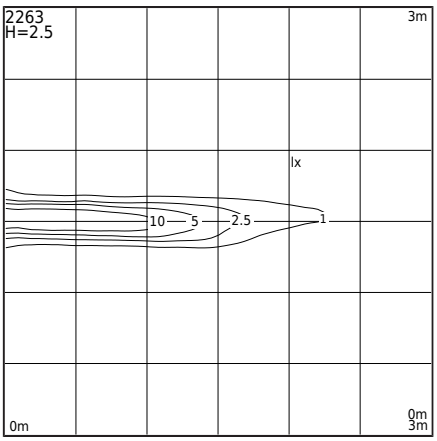

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara con ángulo de haz de 4º hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo iluminación de: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø5mm distanciados 45x130mm. De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: max 5x1,5mm², posibilidad de conectar la lámpara en bucle max 5x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro en el rango de ø7...10,5 mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	9W
Flujo luminoso de la lámpara	1008lm
Flujo luminoso del luminario	26lm
Eficiencia de la luminaria	2,9lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Luminaria Power Factor	≥0.88
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
Condiciones de venta y otra información bajo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

ZS2263zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria.
La instalación y los trabajos de mantenimiento son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

LILLEHAMMER 2263



Índices

Índice	Color	RAL
2263AL	ALUMINIO	9006
2263WH	BLANCO	9003
2263GR	GRAFITO	7016
2263BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria.
La instalación y los trabajos de mantenimiento son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.