

# NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

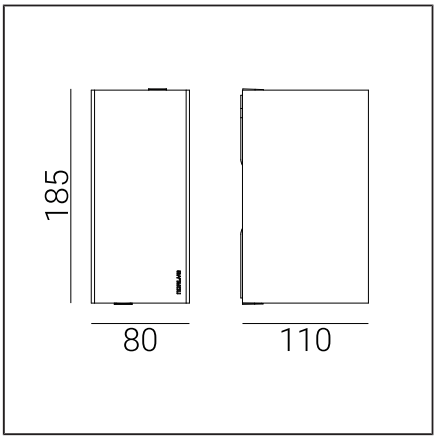

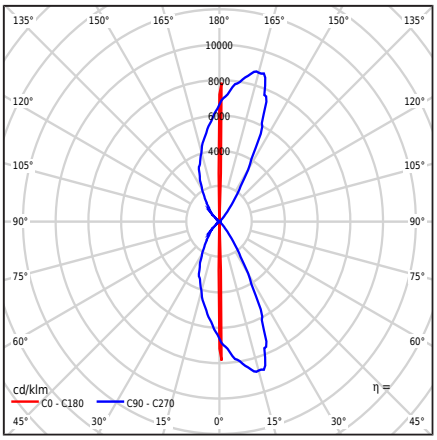


## Valaisintyyppi
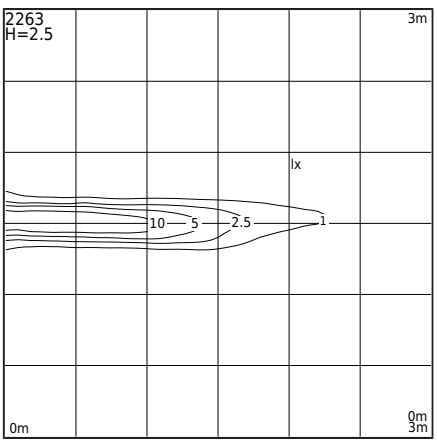
| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Kaksipuolinen valo, jonka valokeila on 4° ylös ja alas. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jolla on laaja käyttökohde, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, etäisyys 45x130mm. Mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. |
| Pääte | Liittimet: enintään 5x1,5 mm², valaisimen liittämismahdollisuus silmukoinnin kautta enintään 5x1,5 mm². Pyöreäkaapeliholkki, jonka halkaisija on ø7...10,5 mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 1,6kg / 1,75kg |
| Laatikon mitat [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 5,6W |
| Valaisimen wattimäärä | 9W |
| Lampun valovirta | 1008lm |
| Valaisimen valovirta | 26lm |
| Valaisimen tehokkuus | 2,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Värilämpötila | 2700K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Power Factor valaisin | ≥0.88 |
| THD-tekijä | 13% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valaisimen väreissä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muita tietoja Norlys-myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 6,7A / 2,4µs |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS2263zx0009 | Korjaussarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimen mukana tulevat ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säädösten mukaisesti.
Koska valaistusteknologia kehittyy nopeasti, lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa voi esiintyä kondensoitumista, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# LILLEHAMMER 2263




Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 2263AL | ALUMIINI | 9006 |
| 2263GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 2263BL | MUSTA | 9005 |
| 2263WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimen mukana tulevat ohjeet.
Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien säädösten mukaisesti.
Koska valaistusteknologia kehittyy nopeasti, lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa voi esiintyä kondensoitumista, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.