

# NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.fr

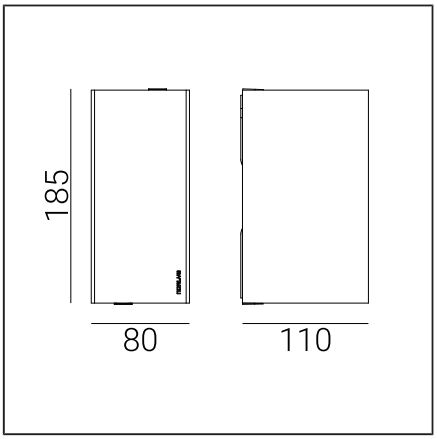

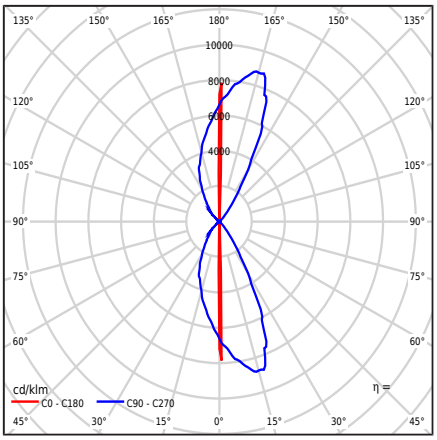


## Type de luminaire
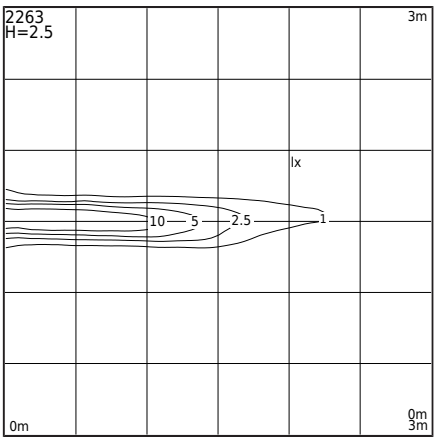
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Lumière à double face avec un angle de faisceau de 4° vers le haut et vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage des:<br>surfaces murales, façades et autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation de l'appareil d'éclairage : 2 trous ø5mm écartés de 45x130mm.<br>Selon les instructions de montage jointes. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 5x1,5mm²,<br>possibilité de connexion du luminaire en boucle max 5x1,5mm².<br>Câble dans une gaine ronde avec un diamètre dans la gamme ø7...10,5 mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique DALI / TD<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Contrôle de lumière - système DALI |
| Poids du luminaire net / brut | 1,6kg / 1,75kg |
| Dimensions du carton [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 5,6W |
| Puissance racordée du luminaire | 9W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1008lm |
| Flux lumineux du luminaire | 26lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 2,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Température de couleur | 2700K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Facteur de puissance du luminaire | ≥0.88 |
| Facteur THD | 13% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
Les conditions de vente et d'autres informations sont disponibles après accord avec le service commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 6,7A / 2,4µs |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS2263zx0009 | Kit de réparation. |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

# LILLEHAMMER 2263






## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 2263AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2263VI | BLANC | 9003 |
| 2263GR | GRAPHITE | 7016 |
| 2263SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE