

# NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

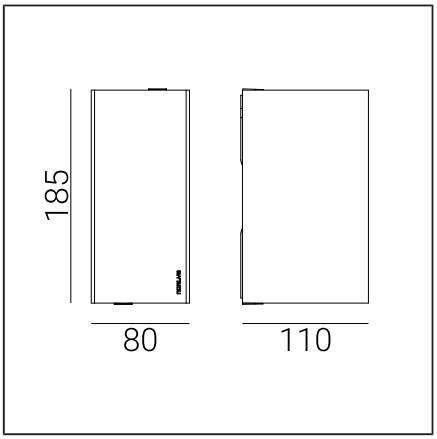

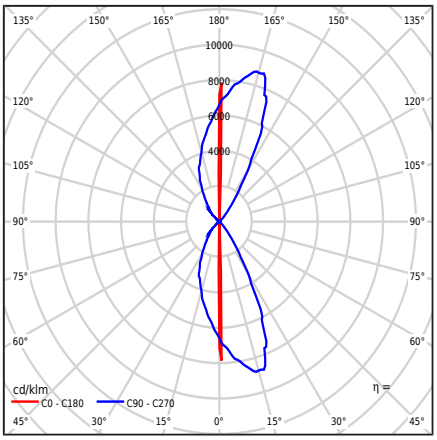


## Tipo de luminária
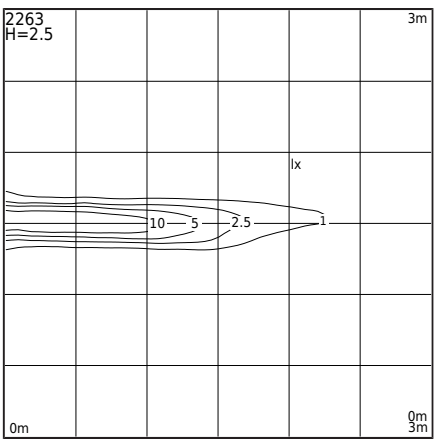
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz de dupla face com ângulo de feixe de 4° para cima e para baixo. |
| Características da luminária | Um dispositivo com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 2 furos ø5mm espaçados 45x130mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 5x1.5mm², possibilidade de conectar o aparelho em loop máx 5x1.5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro na faixa de ø7...10.5 mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 1,6kg / 1,75kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 50000h |
| Potência da fonte de luz | 5,6W |
| Potência do luminário | 9W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1008lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 26lm |
| Eficiência do luminária | 2,9lm/W |
| ULOR | 50% |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Luminária Power Factor | ≥0.88 |
| Fator THD | 13% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
Condições de venda e outras informações mediante acordo com o Departamento de Vendas Norlys.

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 6,7A / 2,4µs |

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS2263zx0009 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

# LILLEHAMMER 2263






## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 2263AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 2263WH | BRANCO | 9003 |
| 2263GR | GRAFITE | 7016 |
| 2263BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no