

NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no



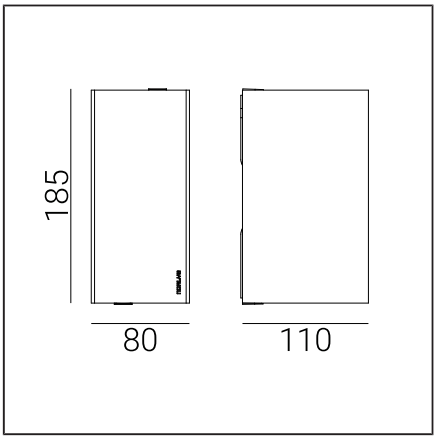

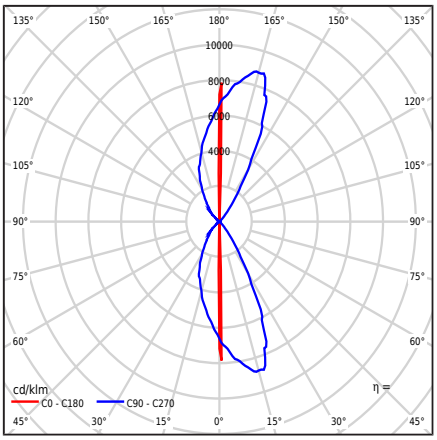

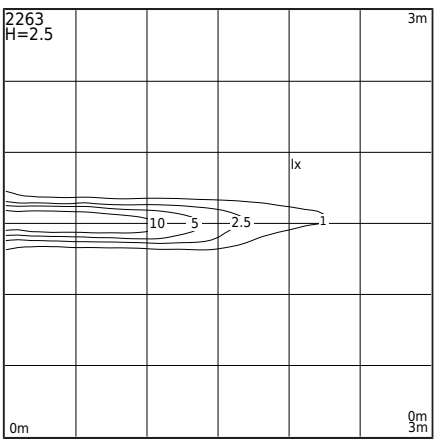

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Obojstranné svetlo so 4° uhlom lúča hore a dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s širokým spektrom využitia, vrátane osvetlenia: stenových povrchov, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5 mm vzdialené 45x130 mm. Podľa priložených inštalačných pokynov.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x1,5mm², možnosť zapojenia svietidla v slučke max 5x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom v rozsahu ø7...10,5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	9W
Svetelný tok lampy	1008lm
Svetelný tok svietidla	26lm
Účinnosť svietidla	2,9lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svietidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Obchodné podmienky a iné informácie po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

ZS2263zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2263



Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
2263WH	BIELA	9003
2263BL	ČIERNA	9005
2263GR	GRAFIT	7016
2263AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE