

NORLYS LILLEHAMMER 2264


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2264XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no



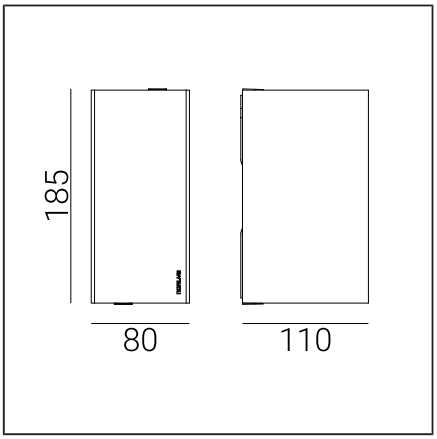

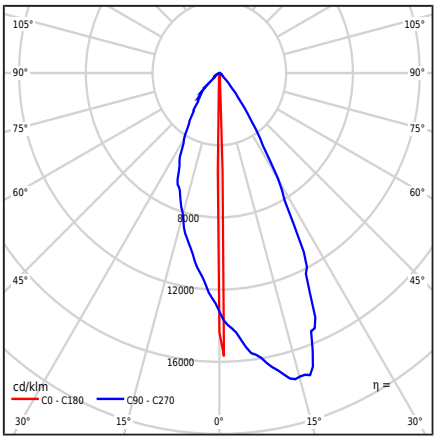

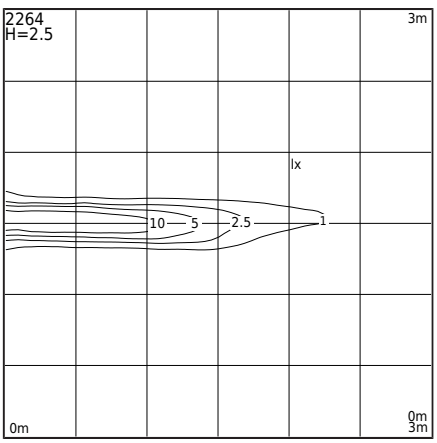

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Enkeltsidet lys med 4° strålevinkel nedad
Egenskaber ved armaturet	Armatur med bredt anvendelsesområde, herunder belysning: vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 ø5 mm huller, afstand 45x130 mm. Ifølge den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Terminaler: maks. 5x1,5mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en sløjfe maks. 5x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	2,8W
Armatur wattforbrug	4,5W
Lampe lysstrøm	504lm
Luminaires lysstrøm	13lm
Effektivitet af armaturet	2,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger efter konsultation med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2264zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende godkendelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 2264



Lillehammer
2264XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2264AL	ALUMINIUM	9006
2264GR	GRAFIT	7016
2264WH	HVID	9003
2264BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med passende godkendelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.