

NORLYS LILLEHAMMER 2264


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2264XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.de



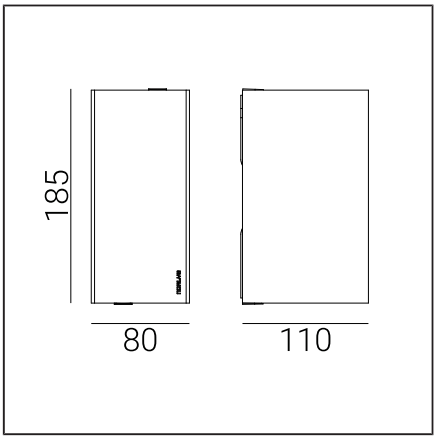

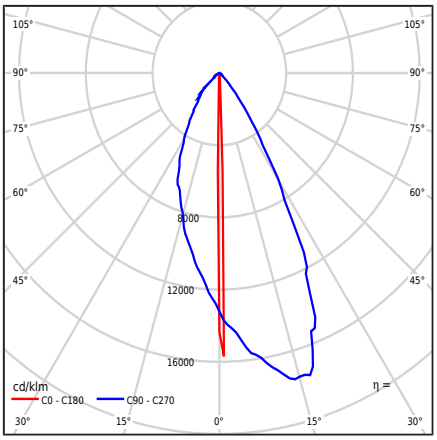

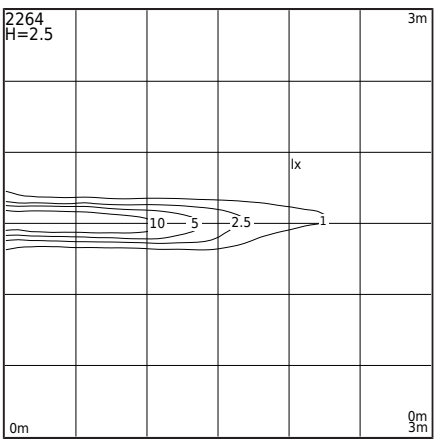

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitig leuchtend mit 4° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit breitem Anwendungsspektrum, einschließlich Beleuchtung: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 45x130mm. Gemäß beiliegender Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x1,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm². Kabel in runder Hülle mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,8W
Leuchtenleistung	4,5W
Lampenlichtstrom	504lm
Lichtstrom der Leuchte	131m
Effizienz der Leuchte	2,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Leistungsfaktor-Leuchte	≥0.88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für eine andere Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZS2264zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation, lesen Sie bitte die dem Gerät beiliegende Anleitung. Die Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

LILLEHAMMER 2264



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2264AL	ALUMINIUM	9006
2264GR	GRAPHIT	7016
2264SV	SCHWARZ	9005
2264VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation, lesen Sie bitte die dem Gerät beiliegende Anleitung. Die Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.