

NORLYS LILLEHAMMER 2264


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2264XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no



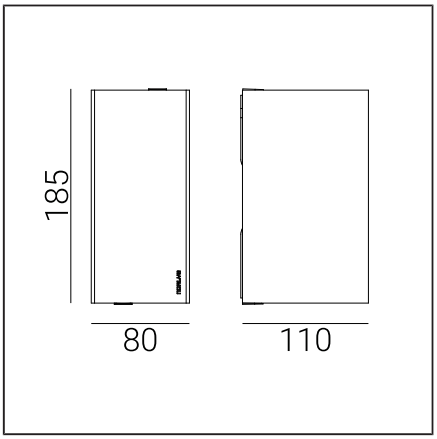

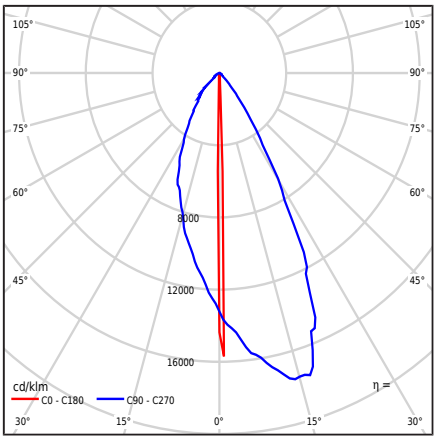

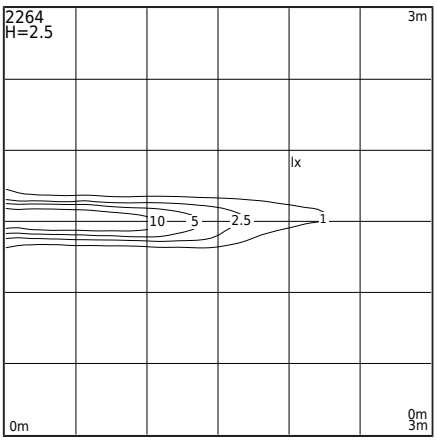

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo 4° keilakulmalla alaspäin
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 ø5mm reikää, väli 45x130mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liittimet: max 5x1,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa maks. 5x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisija välillä ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,6kg / 1,75kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	2,8W
Valaisimen wattimäärä	4,5W
Lampun valovirta	504lm
Valaisimen valovirta	13lm
Valaisimen tehokkuus	2,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valaisin	≥0.88
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- toisen värisestä valaisimesta (RAL-värikartan mukaisesti)
Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla Norlys-myyntiosaston kautta.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZS2264zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa asianmukaisilla valtuutuksilla ja pätevyyksillä varustettu henkilö, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehittymisen vuoksi lisätiedot annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

LILLEHAMMER 2264



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2264AL	ALUMIINI	9006
2264GR	GRAFIITTI	7016
2264BL	MUSTA	9005
2264WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa asianmukaisilla valtuutuksilla ja pätevyyksillä varustettu henkilö, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehittymisen vuoksi lisätiedot annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.