

NORLYS LILLEHAMMER 2265


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



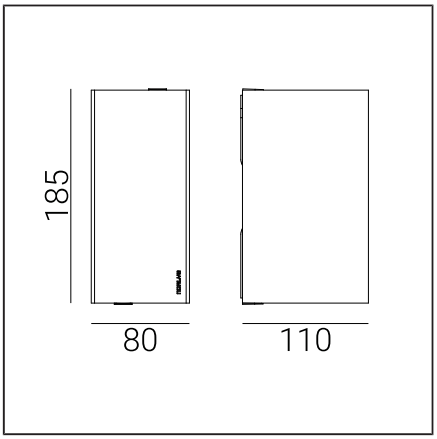

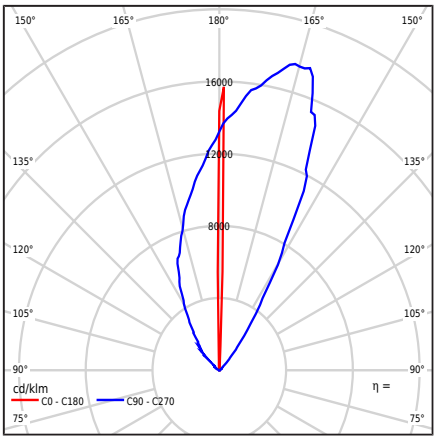

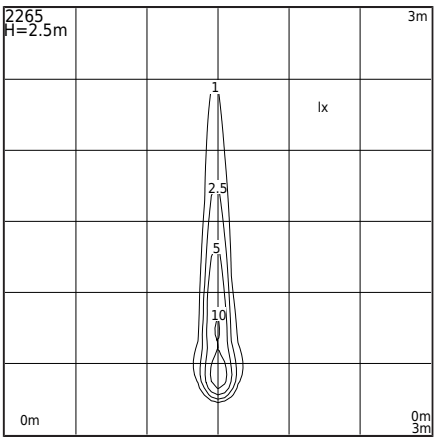

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo se 4° úhlem svícení směrem nahoru.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem aplikací, včetně osvětlení: stěny, fasády a další architektonické koncepty.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm s roztečí 45x130mm. Podle přiloženého montážního návodu.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x1,5 mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x1,5 mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem v rozmezí ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,6kg / 1,75kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	2,8W
Příkon svítidla	4,5W
Světelný tok lampy	504lm
Světelný tok svítidla	131m
Účinnost svítidla	2,9lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svítidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A–G D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
Obchodní podmínky a další informace, po konzultaci s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs
Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZS2265zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny přiložené k zařízení. Montážní a údržbářské práce provádí osoba s patřičnými povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může v zařízeních vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu zařízení.

LILLEHAMMER 2265



Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2265WH	BÍLÁ	9003
2265BL	ČERNÁ	9005
2265GR	GRAFIT	7016
2265AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny přiložené k zařízení. Montážní a údržbářské práce provádí osoba s patřičnými povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může v zařízeních vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu zařízení.