

NORLYS LILLEHAMMER 2265


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



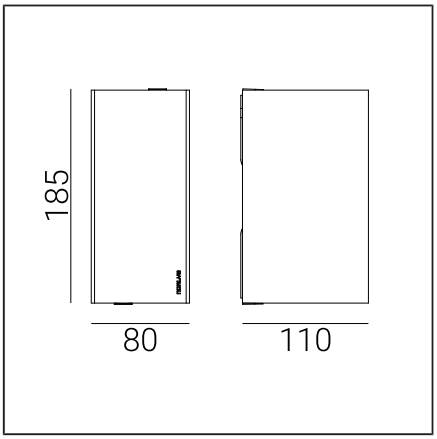

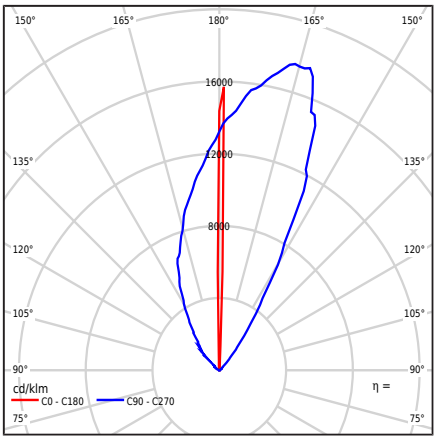

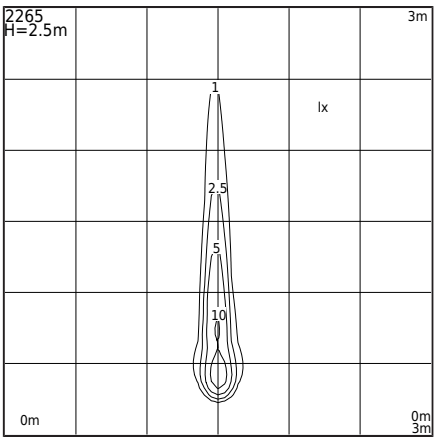

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Ensidet lys med 4° strålevinkel opad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, inklusive belysning: vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5 mm afstand 45x130mm. I henhold til den medfølgende monteringsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 5x1,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i loop maks. 5x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	2,8W
Armatur wattforbrug	4,5W
Lampe lysstrøm	504lm
Luminaires lysstrøm	13lm
Effektivitet af armaturet	2,9lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter konsultation med Salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2265zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at læse instruktionerne vedlagt armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 2265



Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2265AL	ALUMINIUM	9006
2265GR	GRAFIT	7016
2265WH	HVID	9003
2265BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at læse instruktionerne vedlagt armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.